

CATALOGO
PRODOTTI
LIQUIDI
2015



The Italian Waterproofing Company

Prospetto simboli	
Uso professionale (Regolamento REACH).	
Ecologico	
A base solvente	
A base acqua	
Prodotto monocomponente	
Prodotto bicomponente	
Prodotto a tre componenti	
Applicazione a rullo	
Applicazione a pennello	
Applicazione a spruzzo	
Applicazione con frattazzo	
Applicazione con frattazzo dentato	
Applicazione con spatola gom- mata (racla)	

indice

Brai	2
Presentazione della gamma	3
La normativa comunitaria e la marcatura CE	4
Campi di applicazione della linea prodotti liquidi Brai	5
Prodotti impermeabilizzanti liquidi	
Colorgum 200	6
Colorgum 200 F	6
Cemengum 100	7
Cemengum 100 F	7
Waterbit Cover	8
Solvibit Cover	8
Solvibit Cover F	8
Waterbit Fond	9
Pur-Cover 100	9
Colorgum 100	10
Colorgum 50	10
Rainshield T	11
Siloproof T	11
Primer e Consolidanti	
Primer AW	12
Primer AS	12
Base E 100	13
Primer EW	13
Primer ES	13
Floor PST	14
Multitack 100	14
Base FU 14	15
Base FU Tixo	15
Vernici e Rivestimenti di protezione	
Overcoat	16
Cool Coat	16
Pur-Top 100	17
Walk-on 100	17
Floor EW	18
Base-rip 11	18
Park-on 100	19
Armature e Accessori	
Felt G60	20
Felt G100	20
Mat G225	20
Net G75	20
SA Band 80	21
Felt Band 10	21
Felt Band 50	21
Seal HM600	22
Additivi e Solventi	
L Fix	23
Sol A1	23
Sol R1	23
Sol S1	23

Brai

Storicamente presente in vari Paesi nel mondo, come azienda di riferimento nella produzione di materiali per l'impermeabilizzazione di opere edili, la BRAI torna oggi ad assumere un ruolo importante con la volontà di esprimere al meglio la competenza italiana in questo settore.



BRAI - The Italian Waterproofing Company, è l'attuale realtà BRAI, un'azienda produttiva moderna, con una ricca e consolidata esperienza di settore dell'impermeabilizzazione e dell'isolamento termico e acustico, supportata da un laboratorio di Ricerca & Sviluppo fortemente orientato all'innovazione.



Già certificata ISO 9001 e ISO 14001, con una gamma qualificata di prodotti e sistemi impermeabilizzanti BRAI propone membrane bitume-polimero elastoplastomeriche, elastomeriche e plastomeriche, membrane per usi speciali (antiradice, sottotegola, barriere al vapore, autoadesive e autoprotette con lamina di rame o alluminio), isolanti acustici e sistemi impermeabilizzanti di isolamento termico, derivanti dall'accoppiamento di materiali coibenti ad alte prestazioni con apposite membrane bitume-polimero. Per la produzione di questa gamma l'azienda si è dotata di uno degli impianti di produzione più innovativi oggi presenti in Italia e non solo, proponendo soluzioni di alta qualità in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza progettuale.



Completano l'offerta Brai i sistemi di copertura con tegole bituminose.



Brai offre inoltre una gamma completa di prodotti liquidi per l'impermeabilizzazione, le opere di ripristino e la protezione delle coperture quali primer, impermeabilizzanti cementizi, vernici alluminizzanti, ecc.

Con un'area produttiva di oltre 30.000 mq e la forza di un marchio conosciuto in tutto il mondo, BRAI dispone oggi di una rete commerciale qualificata e attenta alle esigenze del mercato, degli studi di progettazione e di tutti gli operatori di settore, nell'ottica di assicurare sempre il miglior contributo alla realizzazione dei pacchetti di copertura progettati.



PRODOTTI LIQUIDI PER L'EDILIZIA

Impermeabilizzanti

Primer e consolidanti

Vernici e rivestimenti di protezione

Armature e accessori

SULLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E MARCATURA CE

Dal 1° luglio 2013 è entrato in vigore, a tutti gli effetti, il Regolamento europeo n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, CPR (Construction Products Regulation), che definisce gli obblighi informativi legati all'immissione dei prodotti sul mercato.

I prodotti da costruzione sono sottoposti alle regole di libera circolazione delle merci nell'Unione europea (UE) e soprattutto alle regole relative alla sicurezza degli edifici, alla sanità, alla sostenibilità, al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente.

Il **Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)** semplificando il quadro giuridico applicabile ai prodotti da costruzione. Tale regolamento determina le condizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione*. Definisce anche criteri di valutazione delle prestazioni** per questi prodotti e le condizioni di utilizzo della marcatura CE.

Dichiarazione di prestazione e marcatura CE

DoP - Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata***, deve fornire una *Dichiarazione di prestazione* DoP (che va a sostituire la precedente *Dichiarazione di Conformità*) nella quale saranno riportati in particolare:

- 1) il riferimento del prodotto oggetto della dichiarazione;
- 2) i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AV o CP);
- 3) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
- 3) l'eventuale numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata e i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponde;
- 4) l'uso o gli usi previsti del prodotto;
- 5) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati (prestazione dichiarata);
- 6) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
- 7) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;
- 8) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata).

Solo una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante potrà apporre la marcatura CE sul prodotto.

La DoP deve accompagnare il prodotto immesso sul mercato (in caso di fornitura di lotto dello stesso prodotto può essere in singola copia); viene redatta in forma scritta nella lingua del mercato di destinazione del prodotto e può essere:

- a) pubblicata su web (e messa a disposizione per lo scaricamento)
- b) trasmessa tramite sistema elettronico (via ftp o altro sistema di posta elettronica);
- c) inviata su supporto cartaceo (qualora esplicitamente richiesto dal destinatario).

Marcatura CE - È apposta sui prodotti dotati di DoP; deve essere visibile, leggibile e indelebile e apposta sul prodotto o sulla sua etichetta. Se ciò non è possibile, è riportata sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

La marcatura è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è apposta per la prima volta, dal nome e indirizzo della sede legale del fabbricante o dal suo marchio identificativo, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della DoP, dalle prestazioni dichiarate, dal numero di identificazione dell'Organismo Notificato (se pertinente) e dall'uso previsto.

Autorità notificanti e organismi notificati

Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Si tratta di organismi indipendenti dotati di personalità giuridica.

Le autorità notificanti sono poste in essere dagli Stati membri. Esse sono responsabili della creazione ed applicazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi notificati.

Vigilanza del mercato

Le autorità di vigilanza del mercato, conformemente anche al regolamento (CE) n. 765/2008, devono effettuare una valutazione del prodotto per determinare se è opportuno o meno ritirarlo dal mercato.

***) Prodotti da costruzione:** qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

****) Prestazione di un prodotto da costruzione:** la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.

*****) Specifiche tecniche armonizzate** - Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate. Esse sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva 98/34/CE. Le norme armonizzate definiscono i metodi e i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione e si riferiscono all'uso previsto dei prodotti ad oggetto, inclusi i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Le norme armonizzate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ove un prodotto non sia coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la possibilità di chiedere una valutazione tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB) designati dai singoli Stati membri sul proprio territorio.



CAMPI DI APPLICAZIONE

				Colorgum 200	Colorgum 200F	Cemengum 100	Cemengum 100F	Solvibit Cover	Solvibit Cover F	Waterbit Fond	Pur-Cover 100	Colorgum 100	Rainshield T	Siloproof T	Primer AS	Primer EW	Primer ES	Floor PST	Base FU 14	Overcoat	Cool Coat	Pur-Top 100	Walk-on 100	Floor EW	Park-on 100
001	COPERTURE PEDONABILI	Coperture piane pedonabili: tetti piani, solarium, terrazzi																							
002	COPERTURE INCLINATE	Coperture inclinate																							
003	COPERTURE COMPLESSE	Architetture a geometria complessa																							
004	COPERTURE PAVIMENTABILI	Coperture direttamente pavimentabili																							
005	COPERTURE IN LAMIERA	Coperture in lamiera																							
006	TETTI IN LEGNO	Tetti in legno																							
007	RIFACIMENTI DI COPERTURE	Coperture preesistenti: ripristini non demolitivi di vecchi manti bituminosi e di superfici già pavimentate																							
008	SUPERFICI IN CEMENTO	Primer/Barriera al vapore su superfici in cemento																							
009	SUPERFICI BITUMINOSE O METALLICHE	Primer su superfici bituminose e metalliche																							
010	PICCOLE SUPERFICI	Superfici + a 30 mq: balconi, scossaline, canali di gronda, etc.																							
011	LOCALI INTERNI	Bagni, docce																							
012	AREE CARRABILI	Superfici carrabili																							
013	VASCHE E PISCINE	Piscine e vasche per SPA																							
014	GIARDINI PENSILI	Giardini pensili e fioriere																							
015	MANTI BITUMINOSI	Incollaggio su manti bituminosi																							
016	CONSOLIDANTI ANTIPOLVERE	Consolidanti antipolvere																							
017	FACCIAE ESTERNE	Trattamento delle facciate esterne																							
018	FINITURE PROTETTIVE	Vernici di protezione																							
019	MURI CONTROTERRA	Muri di fondazione anche in presenza di acqua di falda																							
				IMPERMEABILIZZANTI												PRIMER					VERNICI E RIVESTIMENTI				



colorgum 200

Membrana liquida impermeabilizzante monocomponente, per interni ed esterni, resistente ai ristagni d'acqua



001	003	004	005	006	007
-----	-----	-----	-----	-----	-----

COLORGUM 200 è una membrana liquida monocomponente in emulsione acquosa, per uso interno ed esterno, resistente ai ristagni d'acqua, che si utilizza in combinazione con vari tipi di armature di rinforzo. A opera finita si presenta come un manto omogeneo e privo di giunzioni, particolarmente efficiente, come impermeabilizzante, ed elastico, in grado quindi di assorbire gli effetti del comportamento termico della struttura sottostante. Ove la stessa sia caratterizzata da forti movimenti meccanici, basterà impiegare in aggiunta, un'ideale armatura (della gamma Brai FELT) che potrà assicurare le diverse prestazioni richieste.

Resistente agli UV e all'invecchiamento, COLORGUM 200 non necessita di vernici o rivestimenti protettivi.

Grazie alla sua proprietà di resistenza al ristagno continuativo dell'acqua, COLORGUM 200 è idoneo all'impermeabilizzazione di coperture piane, terrazzi, balconi, nonché alle opere di ripristino di manti bituminosi, se associato a PRIMER AS.

Una volta applicato ed essiccato, COLORGUM 200 si presenta come una superficie normalmente calpestabile.

CARATTERISTICHE	colorgum 200
Consumo medio	1 - 1,2 kg/mq (richieste 2 mani). In caso di impiego di armatura il consumo sale a 1,5-2 kg/mq complessivo per 2 o più mani.
Colori disponibili	Bianco 601 - Rosso 102 - Grigio 401 - Verde 201
Confezione	Secchio in plastica da 1 kg - 5 kg - 10 kg - 20 kg

Tavola colori



colorgum 200 F

Membrana liquida impermeabilizzante monocomponente fibrorinforzata, per interni ed esterni, resistente ai ristagni d'acqua



010	011	019
-----	-----	-----

COLORGUM 200 F è una membrana liquida monocomponente in emulsione acquosa, fibrorinforzata (con fibre sintetiche ad alto modulo), che può essere applicata senza armatura a seconda delle specifiche esigenze dell'opera da realizzare. È idonea all'impermeabilizzazione degli ambienti umidi interni della casa quali bagni, vani doccia, ecc. in quanto resistente ai ristagni d'acqua continuativi. All'esterno, COLORGUM 200 F è idoneo all'impermeabilizzazione di terrazzi e balconi purché abbiano una superficie non superiore ai 30 mq circa (per superfici maggiori utilizzare COLORGUM 200 F insieme con un'armatura di rinforzo). Dopo

l'applicazione e l'essiccazione, il prodotto può essere lasciato a vista o rivestito con piastrelle utilizzando un collante cementizio di tipo C2, idoneo. In caso di assenza di piastrelle COLORGUM 200 F si presenta come una superficie omogenea, impermeabile e priva di giunzioni, in grado di assorbire i piccoli movimenti del supporto prodotti dalle variazioni termiche. Nei punti in cui il supporto è soggetto a movimenti più importanti, occorrerà prevedere l'impiego delle bande elastiche di rinforzo SA BAND o FELT BAND della Brai, raccomandate anche in caso di giunti perimetrali e di dilatazione.

CARATTERISTICHE	colorgum 200 F
Consumo medio	1,5 kg/mq da ottenere in 2 o più mani.
Colori disponibili	Bianco 601 - Rosso 102 - Grigio 401 - Verde 201
Confezione	Secchio in plastica da: 1 kg - 5 kg - 10 kg - 20 kg

Tavola colori





cemengum 100

Membrana cementizia impermeabilizzante bicomponente
altamente elastica



001	003	004	005	006	007	013
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CEMENGUM 100 è una membrana liquida impermeabilizzante bicomponente, a base di cementi e polimeri sintetici in dispersione acquosa, che viene applicata in combinazione con vari tipi di armature di rinforzo. Ad essiccazione avvenuta, si presenta come una membrana sottile e molto elastica, in grado di sopportare i movimenti dovuti all'assestamento o alle variazioni termiche subite dal supporto. Idoneo all'impermeabilizzazione di aree e coperture pedonabili e non, al ripristino di vecchi manti bitume-polimero, all'impermeabilizzazione di fondazioni, di manufatti di sostegno e di strutture ad architettura com-

plexa, nonché all'impermeabilizzazione di vasche per acqua non potabile e/o tecnica e piscine, CEMENGUM 100 è anche in grado di proteggere le costruzioni in calcestruzzo soggette alla penetrazione di sostanze chimiche presenti nell'atmosfera, nei terreni o nell'acqua marina, che le potrebbero danneggiare. Nei punti in cui il supporto è soggetto a movimenti più importanti, occorrerà prevedere l'impiego delle bande elastiche di rinforzo SA BAND o FELT BAND della Brai, raccomandate anche in caso di giunti perimetrali e di dilatazione.

CARATTERISTICHE	cemengum 100
Consumo medio	2 - 2,5 kg/mq
Colori disponibili	Grigio
Confezione A+B	2 secchi in plastica (uno per ciascun componente): peso complessivo da 10 kg - 20 kg

rev 01/2015

cemengum 100 F

Membrana cementizia impermeabilizzante bicomponente
fibrorinforzata, altamente elastica



010	011	019
-----	-----	-----

CEMENGUM 100 F è una membrana liquida impermeabilizzante bicomponente, fibrorinforzata (con fibre sintetiche ad alto modulo), a base di cementi e polimeri sintetici in dispersione acquosa, da applicare senza armatura a seconda delle specifiche esigenze dell'opera da realizzare. Ad essiccazione avvenuta, si presenta come una membrana sottile e molto elastica in grado di sopportare i movimenti dovuti all'assestamento o alle variazioni termiche subite dal supporto. Idoneo all'impermeabilizzazione di superfici pedonabili e non, al ripristino di vecchi manti bitume-polimero, all'impermeabilizzazione di fon-

dazioni e di strutture ad architettura complessa, purché le aree interessate non superino circa 30 mq, CEMENGUM 100 F è anche in grado di proteggere le costruzioni in calcestruzzo soggette alla penetrazione di sostanze chimiche presenti nell'atmosfera, nei terreni o nell'acqua marina, che le potrebbero danneggiare. Nei punti in cui il supporto è soggetto a movimenti più importanti, occorrerà prevedere l'impiego delle bande elastiche di rinforzo SA BAND o FELT BAND della Brai, raccomandate anche in caso di giunti perimetrali e di dilatazione.

CARATTERISTICHE	cemengum 100 F
Consumo medio	1,8 - 2 kg/mq
Colori disponibili	Grigio
Confezione A+B	2 secchi in plastica (uno per ciascun componente): peso complessivo da 10kg - 20 kg

rev 01/2015



waterbit cover

Membrana liquida a base di bitume ed elastomeri in emulsione acquosa



WATERBIT COVER è una membrana liquida a base di bitume ed elastomeri speciali in emulsione acquosa; una volta applicata ed essiccata ha proprietà impermeabilizzante ed elastica. Idoneo all'impermeabilizzazione di superfici in cemento a vista o controterra, al ripristino delle qualità impermeabilizzanti di vecchi manti

bitume-polimero (in combinazione con banda di rinforzo FELT BAND), WATERBIT COVER richiede una protezione dai raggi UV (con vernice protettiva quale ALUTOP W, ALUTOP S o OVERCOAT) in tutti i casi di applicazione a vista.

CARATTERISTICHE	waterbit cover
Consumo medio	1,5 - 2 kg/mq (richiede 2 mani o più).
Colori disponibili	Nero
Confezione	Secchio in plastica da 5 kg - 10 kg - 20 kg

rev 01/2015

solvibit cover

Membrana liquida a base di bitume ed elastomeri in solvente, con proprietà anti-radice



003 006 007 014 019

SOLVIBIT COVER è una membrana liquida a base di bitume ed elastomeri speciali in solvente, estremamente elastica (1600%). La sua formulazione, che prevede l'additivo di una sostanza anti-radice, ne fa un prodotto particolarmente resistente all'infiltrazione di radici e quindi ideale per l'impermeabilizzazione di vasi, fioriere, elementi di giar-

dini pensili e muri controterra. Adatto anche al ripristino delle qualità impermeabilizzanti di vecchi manti bitume-polimero (in combinazione con banda di rinforzo FELT BAND) richiede una protezione dai raggi UV (con vernice protettiva quale ALUTOP W, ALUTOP S o OVERCOAT) in tutti i casi di applicazione a vista.

CARATTERISTICHE	solvibit cover
Consumo medio	1 - 1,5 kg/mq (richiede 2 mani). In caso di impiego di armatura il consumo sale a 1,5-2 kg/m² complessivo per 2 o più mani.
Colori disponibili	Nero
Confezione	Secchio in metallo da 5 kg - 10 kg - 20 kg

rev 01/2015

solvibit cover F

Pasta impermeabilizzante a base di bitume ed elastomeri in solvente, fibrorinforzata, spatolabile, per l'incollaggio di piastrelle su superfici bituminose.



004 010 015 019

SOLVIBIT COVER F è una pasta impermeabilizzante, a base di bitume e di speciali elastomeri in solvente, particolarmente elastica. È idonea all'impermeabilizzazione di superfici metalliche o cementizie, al ripristino di superfici bituminose (manti prefabbricati o liquidi), ed avendo elevate proprietà adesive, permette il successivo incollaggio di

piastrelle su ciascuna di esse. SOLVIBIT COVER F richiede una protezione dai raggi UV (con vernice protettiva quale ALUTOP W, ALUTOP S o OVERCOAT) in tutti i casi di applicazione a vista.

CARATTERISTICHE	solvibit cover F
Consumo medio	1 - 1,5 kg/mq (per impermeabilizzazione sono richieste 2 mani).
Colori disponibili	Nero
Confezione	Secchio in metallo da 5 kg - 10 kg - 20 kg

rev 01/2015



waterbit fond

Pasta impermeabilizzante auto-protetta, spatolabile, per fondazioni e muri contro terra



019

WATERBIT FOND è una pasta impermeabilizzante a base di bitume e resine in emulsione acquosa, pertanto inodore ed esente da solventi, additivata con speciali promotori di adesione. Possiede elevata resistenza meccanica alla compressione, agli urti, al punzonamento ed al ta-

glio, quindi assicura elevata protezione da danneggiamenti di sassi, laterizi e danni collaterali in fase di rinterro. Viene impiegato per l'impermeabilizzazione di fondazioni in cls e su superfici cementizie sia verticali, sia orizzontali.

CARATTERISTICHE	waterbit fond
Consumo medio	2 - 2,5 kg/mq (richieste 1 o 2 mani a seconda del supporto da impermeabilizzare).
Colori disponibili	Nero
Confezione	Secchio in plastica da 20 kg

rev 01/2015

pur-cover 100

Impermeabilizzante poliuretanico bicomponente, autolivellante e carrabile



001 003 007 012

PUR-COVER 100 è un film liquido di resina poliuretanica bicomponente, esente da solventi. Svolge funzione di autolivellante e grazie alla sua elevata elasticità è in grado di assorbire gli effetti del comportamento termico della struttura sottostante. È adatto all'impermeabilizzazione di superfici in cemento anche ad architettura complessa (disponibile anche

in versione tixotropica), al ripristino dell'impermeabilizzazione di terrazzi e balconi, in cemento o piastrellati, alla realizzazione di superfici carrabili e parcheggi. Può essere utilizzato anche come vera e propria pavimentazione a finire se rivestito con PUR-TOP 100. Disponibile in vari colori (vedi *Caratteristiche e Tavola Colori*).

CARATTERISTICHE	pur-cover 100
Consumo medio	2,7 kg/mq per uno spessore di 2mm
Colori disponibili	Rosso P102 - Verde P201 - Grigio P401
Colori su richiesta	Altri, per quantitativi minimi.
Confezione	Secchio in metallo da 20 kg

Tavola colori



rev 01/2015



colorgum 100

Membrana liquida acrilica colorata ad elevata elasticità e resistenza ai raggi UV.



002 017 018

COLORGUM 100 è una membrana liquida composta da resine stiroacriliche ed elastomeri in soluzione acquosa a plastificazione interna. Ideale per impermeabilizzare o verniciare superfici cementizie con sufficiente pendenza da evitare la formazione di ristagni continuativi.

Grazie alla sua elevata elasticità è in grado di assorbire gli effetti del comportamento termico della struttura sottostante ed eventuali piccoli movimenti meccanici dello stesso. Può essere fornita in vari colori (vedi *Caratteristiche e Tavola colori*).

CARATTERISTICHE	colorgum 100
Consumo medio	1 kg/mq 1.5 - 2 kg/mq se armato
Colori disponibili	Bianco 601 - Rosso 102 - Verde 201 - Grigio 401 Testa di Moro 805* e Rosso Coppo 806*: <i>disponibili solo per confezioni da 1 e 5 kg</i>
Colori su richiesta	Altri, per quantitativi minimi.
Confezione	Secchio in plastica da 1 kg - 5 kg - 10 kg - 20 kg
Tavola colori	

rev 01/2015



colorgum 50

Membrana liquida acrilica, impermeabilizzante colorata



COLORGUM 50 è una membrana liquida impermeabilizzante costituita da resine stiroacriliche in soluzione acquosa e a plastificazione interna. Può essere fornita in quattro colori (vedi *Caratteristiche e Tavola colori*)

ed ha un'elevata resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento. COLORGUM 50 è indicato per l'impermeabilizzazione di aree non soggette a ristagni continuativi d'acqua.

CARATTERISTICHE	colorgum 50
Consumo medio	1 kg/mq da ottenere in 2 o più mani.
Colori disponibili	Bianco 601 - Rosso 102 - Verde 201 - Grigio 401
Confezione	Secchio in plastica da 5 kg - 10 kg - 20 kg
Tavola colori	

rev 01/2015





rainshield T

Film liquido impermeabilizzante poliuretanico bicomponente trasparente per piccole superfici esterne e interne



010

RAINSHIELD T è un film impermeabilizzante liquido poliuretanico trasparente, bicomponente, resistente ai raggi UV, caratterizzato da una resa estetica lucida.

Ideale nel ripristino non demolitivo dell'impermeabilizzazione di piccole superfici quali terrazzi e balconi (piastrellati e non) e muri verticali di docce, ecc.

CARATTERISTICHE	<i>rainshield T</i>
Consumo medio	0,15 - 0,30 lt/mq a seconda della porosità del supporto
Colori disponibili	Trasparente
Confezione A + B	2 secchi in metallo (uno per ciascun componente): peso complessivo da 1 lt - 4 lt - 10 lt

rev 01/2015

siloproof T

Film liquido idrorepellente in base solvente, con effetto perlante, per superfici orizzontali e verticali



010

017

SILOPROOF T è un idrorepellente costituito da resine silossaniche in solvente. Ha ottima capacità di penetrazione nei supporti e riduce al minimo l'assorbimento dell'acqua pur mantenendo la naturale traspirabilità del materiale trattato di cui non altera il colore (non produce effetto ba-

gnato). SILOPROOF T è ideale per la protezione (in verticale) di rivestimenti o murature a faccia vista e di intonaci e (in orizzontale) di superfici piastrellate.

CARATTERISTICHE	<i>siloproof T</i>
Consumo medio	0,25 lt/mq su supporti poco porosi 0,50 lt/mq su superfici orizzontali
Colori disponibili	Trasparente
Confezione	Secchio in metallo da 1 lt - 4 lt - 10lt - 20 lt

rev 01/2015



primer AW

Primer acrilico in emulsione acquosa, per aree già rivestite con resine acriliche o cementizie



PRIMER AW è un primer costituito da resine stiroacriliche in emulsione acquosa, che favorisce l'adesione di impermeabilizzanti acrilici applicati su manti acrilici già esistenti. Diluito secondo le indicazioni, ha un'elevata capacità di penetrazione sul supporto trattato e nei casi di

supporti in mattoni, cemento, o di finiture ardesiate, ha funzione di primer consolidante. In particolare, PRIMER AW viene infatti impiegato nell'operazione di fissaggio delle scaglie di ardesia su membrane bitume-polimero autoprotette in ardesia.

CARATTERISTICHE	<i>primer AW</i>
Consumo medio	0,2 lt/mq a seconda del potere assorbente del supporto
Colori disponibili	Trasparente
Confezione	Secchio in metallo da 16 lt

rev 01/2015

primer AS

Primer acrilico in solvente per supporti metallici, manti in bitume-polimero o superfici non assorbenti



009

PRIMER AS è un primer in solvente per prodotti acrilici o similari. Favorisce l'adesione di sistemi impermeabilizzanti acrilici (come

COLORGUM 200) o cementizi (come CEMENGUM 200) su membrane bitume-polimero o su superfici in metallo.

CARATTERISTICHE	<i>primer AS</i>
Consumo medio	0,10 lt/mq su supporti non porosi 0,15 lt/mq su supporti poco porosi 0,22 lt/mq su supporti cementizi
Colori disponibili	Trasparente
Confezione	Secchio in metallo da 5 lt - 10 lt

rev 01/2015



PRIMER E CONSOLIDANTI



base E 100

Primer e legante epossidico bicomponente esente da solventi



Base E 100 è un primer bicomponente, esente da solventi, costituito da resine epossidiche. Favorisce l'adesione di sistemi impermeabilizzanti in resina, poliuretanici o epossidici. Idoneo a superfici poco porose, ha una duplice funzione: di primer e di legante di inerti quarziferi nella prepara-

zione delle malte sintetiche. Base E 100 può essere impiegato per l'inghisaggio dei ferri di armatura; se diluito secondo indicazioni, ha un'elevata capacità di penetrazione sul supporto trattato.

CARATTERISTICHE	base E 100
Consumo medio	Come primer: 0,5 kg/m ² in miscela 1:1 con sabbia di quarzo di granulometria 0,1-0,3 mm Come legante per malte epossidiche: <i>contattare l'Ufficio Tecnico Brai</i>
Colori disponibili	Trasparente
Confezione A + B	2 secchi in metallo (uno per ciascun componente): peso complessivo 20 kg Cisterna da 1.500 kg

rev 01/2015

primer EW

Primer epossidico bicomponente a base acqua e consolidante antipolvere, per superfici in cemento



008

016

PRIMER EW è un primer costituito da resine epossidiche in emulsione acquosa. Ha funzione di consolidante antipolvere per superfici in ce-

mento. Favorisce l'adesione di vernici e rivestimenti protettivi acrilici, poliuretanici o epossidici.

CARATTERISTICHE	primer EW
Consumo medio	0,2 lt/mq in funzione del potere assorbente del supporto
Colori disponibili	Trasparente
Confezione A + B	2 secchi in plastica (uno per ciascun componente): peso complessivo 10 lt - 16 lt

rev 01/2015

primer ES

Primer epossidico bicomponente in solvente e consolidante antipolvere, per superfici in cemento



008

016

PRIMER ES è un primer costituito da resine epossidiche in solvente. Ha funzione di consolidante antipolvere per superfici elicotterate, poco assorbenti, in cemento.

Favorisce l'adesione di vernici e rivestimenti protettivi acrilici, poliuretanici o epossidici.

CARATTERISTICHE	primer ES
Consumo medio	0,20 lt/mq a seconda del potere assorbente del supporto.
Colori disponibili	Trasparente
Confezione A + B	2 secchi in metallo (uno per ciascun componente): peso complessivo da 10 lt - 18 lt

rev 01/2015



floor PST

Consolidante antipolvere poliuretanico, ad alta penetrazione, resistente ai raggi UV.



012

016

FLOOR PST è un prodotto liquido bicomponente, in solvente, costituito da resine poliuretaniche. Ha ottima capacità di penetrazione nei supporti, ha azione di consolidamento e migliora la resistenza alle sollecitazioni meccaniche delle superfici cementizie adibite al traffico di mezzi pesanti (camion, carrelli elevatori, ecc.).

Può essere utilizzato su superfici in caccstruzzo e resiste ai raggi UV.

CARATTERISTICHE	floor PST
Consumo medio	0,2 - 0,3 lt/mq a seconda del potere assorbente del supporto
Colori disponibili	Trasparente
Confezione A + B	2 secchi in metallo (uno per ciascun componente): peso complessivo da 10 lt

rev 01/2015

multitack 100

Primer monocomponente, coadiuvante di adesione universale per intonaci, malte, rasanti, finiture, resine e impermeabilizzanti liquidi



MULTITACK 100 è un prodotto liquido costituito da resine stiroacriliche in emulsione acquosa e da specifiche sabbie.

Favorisce l'adesione di intonaci e rasanti, di malte e di resine, di finiture, di impermeabilizzanti liquidi su superfici poco assorbenti (es: CLS, mattonelle in clinker, legno, metallo, gesso, pannelli isolanti, mattoni, late-

rizi, gasbeton, ceramica e superfici similari).

MULTITACK 100 resiste in modo eccellente al contatto prolungato con acqua e umidità e si dimostra quale efficace sistema di aggrappo per l'applicazione di membrane liquide impermeabilizzanti a base acqua (vedi gamma CEMENGUM e COLORGUM).

CARATTERISTICHE	multitack 100
Consumo medio	0,2 - 0,3 kg/mq in un'unica mano a seconda della rugosità del sottofondo.
Colori disponibili	Grigio
Confezione	Secchio in plastica da 1 kg - 5 kg - 10 kg - 20 kg

rev 01/2015



base FU 14

Primer bicomponente epossidico esente da solventi, per fondi umidi



008

BASE FU 14 è un primer bicomponente costituito da resine epossidiche. Ha una duplice funzione: come barriera antiumidità su superfici in cemento anche di recente realizzazione (7-10 gg) e come ponte di ade-

sione in sistemi impermeabilizzanti liquidi e nella posa di pavimentazioni in resina (industriali o sportive).

CARATTERISTICHE	base FU 14
Consumo medio	0,30 - 0,35 kg/mq
Colori disponibili	Trasparente
Confezione A + B	2 secchi in metallo a (uno per ciascun componente): peso complessivo da 5 kg - 10 kg

rev 01/2015

base FU tixo

Rivestimento epossi-cementizio tricomponente in dispersione acquosa, per fondi umidi



BASE FU TIXO è un primer epossi-cementizio che ha funzione di film di rivestimento, pensato per livellare e rasare le superfici cementizie, anche in presenza di umidità. Essendo resistente alla spinta negativa, Base FU TIXO può essere impiegato anche come impermeabilizzante.

Grazie al suo elevato potere adesivo, può essere impiegato su tutti i tipi di superfici (in calcestruzzo, pavimenti e pareti, ecc.) Può essere verniciato con resine acriliche, epossidiche, poliuretaniche a basso, medio ed alto spessore.

CARATTERISTICHE	base FU tixo
Consumo medio	1,2 kg/mq a rasare, in 2 mani consecutive
Colori disponibili	Bianco
Confezione A + B + C	2 secchi in plastica (uno per ciascun componente) + sacco per un peso complessivo di 16 kg

rev 01/2015



overcoat

Vernice acrilica in emulsione acquosa per membrane bitume-polimero



018

OVERCOAT è una vernice realizzata con resine stiroacriliche in soluzione acquosa, a plastificazione interna. Formulata per proteggere i manti impermeabilizzanti realizzati con membrane bitume-polimero o con sistemi liquidi (membrane liquide bitumi-

nose o bitume ossidato) dai raggi UV, è idoneo anche come finitura colorata protettiva sia per sistemi impermeabilizzanti liquidi (vedi gamma COLORGUM e CEMENGUM) e come protettivo del polyiso. Disponibile in vari colori (vedi *Caratteristiche e Tavola Colori*).

CARATTERISTICHE	overcoat
Consumo medio	0,4 kg/mq a croce in due mani successive
Colori disponibili	Bianco 601 - Rosso 102 - Verde 201 - Grigio 401
Confezione	Secchio in plastica da 20 kg
Tavola colori	



rev 01/2015

cool coat

Vernice acrilica ad **alta riflettanza**, in emulsione acquosa, per membrane bitume-polimero e superfici in metallo.



018

COOL COAT è una vernice di colore bianco, realizzata con resine acriliche unite a microsfele in vetro in emulsione acquosa. La sua particolare formulazione le conferisce proprietà di alta riflettanza rendendola idonea a pacchetti cool roof in cui svolge funzione protettiva delle membrane prefabbricate in bitume-polimero, in particolare dai raggi UV, riducendo significativamente la temperatura superficiale delle stesse e quindi attenuando le isole di calore. L'effetto indiretto dell'applicazione di COOL COAT è una minore temperatura negli ambienti interni sotto-

stanti (quindi minore impiego di condizionatori) e una migliore conservazione del manto bituminoso impermeabilizzante. COOL COAT esprime un indice di riflessione solare (SRI) di 103,5, superiore alla protezione ottenuta con una semplice vernice bianca. COOL COAT è idoneo anche come finitura colorata protettiva sia per sistemi impermeabilizzanti liquidi (vedi gamma COLORGUM e CEMENGUM) e come protettivo del polyiso.

CARATTERISTICHE	cool coat
Consumo medio	0,4 kg/mq a croce in due mani successive per una membrana sabbiata 0,6 kg/mq a croce in due mani successive per una membrana ardesiata
Colori disponibili	Bianco
Confezione	Secchio in plastica da 20 kg

rev 01/2015

VERNICI E RIVESTIMENTI DI PROTEZIONE



pur-top 100

Vernice poliuretanica colorata bicomponente anti-graffio a base solvente per sistemi impermeabilizzanti poliuretani o epossidici, ad alta carrabilità.



012

018

PUR-TOP è una vernice bicomponente costituita da resine poliuretatiche alifatiche a base solvente. Resistente all'usura, all'abrasione e ai raggi UV, è idoneo alla protezione dei sistemi impermeabilizzanti con membrane liquide (sia poliuretatiche, sia epossidiche) e aderisce per-

fettamente anche su superfici in muratura o in metallo (previa adeguato primer). Ideale per aree carrabili. Disponibile in vari colori (vedi Caratteristiche e Tavola Colori).

CARATTERISTICHE	pur-top 100
Consumo medio	0,32 lt/mq
Colori disponibili	vedi tavola colori
Confezione	Secchio in metallo da 4 lt - 10 lt

Tavola colori

rosso ossido P102	verde ossido P201	verde primavera P208	verde pallido P209	azzurro cielo P302	blu colombo P311	blu menta P312	blu pastello P313
blu azzurro P314	grigio argento P401	grigio polvere P408	grigio ferro P409	grigio pietra P410	beige sabbia P456	marrone ocra P801	marrone autunno P803

rev 01/2015

walk-on 100

Rivestimento pedonabile anti-abrasione colorato per sistemi impermeabilizzanti liquidi acrilici o cementizi e per membrane bituminose



001

018

Walk-On 100 è un rivestimento costituito da resine stiroacriliche in soluzione acquosa a plastificazione interna. Disponibile in vari colori (vedi Caratteristiche e Tavola Colori) una volta essiccato presenta un'ecce-

zionale resistenza all'abrasione. Walk-On 100 rende pedonabili aree impermeabilizzate con sistemi acrilici (vedi gamma Cemengume Color-gum) o con membrane bitume-polimero.

CARATTERISTICHE	walk-on 100
Consumo medio	0,8 kg/mq a croce in due mani
Colori disponibili	Bianco 601 - Rosso 102 - Verde 201 - Grigio 401
Colori su richiesta	Altri, per quantitativi minimi.
Confezione	Secchio in plastica da 20 kg

Tavola colori

bianco 601	rosso 102	verde 201	grigio 401

rev 01/2015



floor EW

Rivestimento bicomponente colorato, a base di resine epossidiche in emulsione acquosa.




012

016

FLOOR EW è un rivestimento bicomponente costituito da resine epossidiche in soluzione acquosa. Resistente al traffico di mezzi pesanti (come carrelli elevatori, camion, ecc.) e alla correlata aggressione da oli, grassi e idrocarburi, può essere utilizzato anche nella realizzazione

di rivestimenti resistenti all'usura e si presenta, dal punto di vista estetico, perfettamente coprente. Idoneo alla protezione di aree esterne o interne carrabili (es. parcheggi o stabilimenti produttivi). Disponibile in vari colori (vedi *Caratteristiche e Tavola Colori*).

CARATTERISTICHE	floor EW
Consumo medio	0,3 lt/mq
Colori disponibili	Bianco 601 - Rosso 102 - Verde 201 - Grigio 401
Colori su richiesta	Altri, per quantitativi minimi
Confezione A + B	2 secchi in plastica (uno per ciascun componente) per un peso complessivo di 10 lt - 16 lt
Tavola colori	



rev 01/2015

base-rip 11

Stucco e collante epossipoliuretanico bicomponente polivalente



BASE-RIP 11 è un prodotto bicomponente, a base di poliuretano e resine epossidiche. Date le sue elevate proprietà adesive, viene impiegato come collante nell'incollaggio di parti lisce (ad es. superfici in metallo) o poco porose, ed è efficace anche su sottofondi soggetti a umidità di risalita. È idoneo all'accoppiamento per incollaggio di pannelli iso-

lanti. L'incollaggio ottenuto con BASE-RIP 11 è sicuro e molto resistente. Come stucco viene applicato quale riempitivo di crepe (con aggiunta fino al 35% di sabbia di quarzo 0,1-0,3, previa prova di applicazione), come livellante (per piccoli avvallamenti) e come materiale per la cura di lesioni nei pavimenti industriali.

CARATTERISTICHE	base-rip 11
Consumo medio	Come stucco: a seconda dell'entità delle lesioni da stuccare Come collante: circa 0.6 kg/mq da verificare a seconda della tipologia di supporto
Colori disponibili	Grigio
Confezione A + B	Secchio in plastica con flacone all'interno per un peso complessivo di 12 kg

rev 01/2015



park-on 100

Vernice sintetica colorata per la protezione di superfici carrabili



012

018

PARK-ON 100 è una vernice colorata, costituita da resine sintetiche, che ha la funzione di proteggere le superfici in cemento o in asfalto carrabili e quindi soggette a traffico di mezzi (autoveicoli). PARK-ON 100 viene impiegato anche per la protezione di sistemi im-

permeabilizzanti acrilici (COLORGUM 200 e CEMENGUM 200) per i quali è richiesta una finitura colorata. Disponibile in vari colori (vedi *Caratteristiche e Tavola Colori*).

CARATTERISTICHE	<i>park-on</i>
Consumo medio	0,5 kg/mq a croce in due mani
Colori disponibili	Rosso 102 - Verde 201 - Grigio 401 - Verde scuro 202 - Azzurro 302 - Blu 303 - Arancione 151
Colori su richiesta	Altri, per quantitativi minimi.
Confezione	Secchio in plastica da 20 kg

Tavola colori



rev 01/2015

felt G60 / felt G100

Armatura in TNT di poliestere termofissato su un lato



FELT G è un'armatura di colore bianco in tessuto non tessuto di poliestere da fiocco. Disponibili due diverse grammature: 60 gr/mq e 100 gr/mq. Fissata al bordo tramite processo di termofissazione, FELT G aumenta la resistenza meccanica delle membrane liquide (bituminose, acriliche, poliuretaniche, cementizie, ecc.). Ideale su superfici pedonabili (FELT G60) e carrabili (FELT G100) e su superfici da risanare, dai giunti non correttamente ripartiti, sollecitate da importanti movimenti meccanici.

CARATTERISTICHE	<i>felt G60</i>	<i>felt G100</i>
Grammatura	60 gr/mq	100 gr/mq
Confezione	rotolo	
Dimensioni (HxL)	1 m x 100 m	

rev 01/2015

mat G225

Armatura in mat di fili di vetro



MAT G225 è un'armatura in mat di sottili fili di vetro fissati da un legante in stirene, in polvere, ad alta solubilità. Ha funzione di armatura per membrane liquide (bituminose, acriliche, poliuretaniche, cementizie, ecc.), realizzate per l'impermeabilizzazione di pavimenti pedonabili ed è idonea all'impiego in strutture a geometria complessa caratterizzate da una corretta ripartizione dei giunti.

CARATTERISTICHE	<i>mat G225</i>
Grammatura	225 gr/mq
Confezione	rotolo
Peso	15 kg (area complessiva 66 mq)

rev 01/2015

net G75

Armatura di rinforzo in fibra di vetro



NET G75 è un'armatura di rinforzo in fibra di vetro, apprettata con un elemento antialcalino. Ha funzione di armatura di rinforzo in sistemi impermeabilizzanti con membrane liquide cementizie, su superfici regolari e caratterizzate da una corretta ripartizione dei giunti, per prevenire possibili fessurazioni generate da movimenti meccanici del supporto.

CARATTERISTICHE	<i>net G75</i>
Grammatura	75 gr/mq
Confezione	rotolo
Dimensioni (HxL)	1 m x 50 m
Dimensione maglie	5 mm x 5 mm

rev 01/2015

SA band 80

Banda elastica in gomma butilica e TNT, autoadesiva



SA BAND 80 è una banda in gomma butilica, autoadesiva da un lato, pensata per una perfetta adesione su supporti in marmo, cartongesso o calcestruzzo. Il lato non adesivo, grezzo e altamente assorbente, permette una facile impregnazione con l'impermeabilizzante liquido, integrandosi perfettamente con sistemi acrilici, cementizi o bituminosi (gamma COLORGUM E CEMENGUM) in cui funziona da armatura elastica di raccordo tra il pavimento e la parete nei giunti perimetrali, e/o da rinforzo dei giunti di dilatazione su balconi e terrazze, bagni e all'interno di piscine (in costruzioni civili).

CARATTERISTICHE	SA band 80
Spessore	1,0 mm
Confezione	rotolo
Dimensioni HxL	80 mm x 15 m
Imballo	Scatole da 8 rotoli

rev 01/2015

felt band 10/50

Banda di rinforzo in TNT per giunti perimetrali e di dilatazione



FELT BAND è un'armatura in TNT di poliestere da fiocco, agugliato e termofissato. Avendo una eccellente elasticità e una elevata resistenza meccanica, ha funzione di rinforzo nei sistemi impermeabilizzanti che prevedono un elemento di raccordo tra pavimento e parete in presenza di giunti perimetrali o di dilatazione (soprattutto in edilizia industriale). Viene impiegata in molti sistemi con membrane liquide (bituminose, acriliche, poliuretaniche, ecc.), nei quali viene impregnata con l'impermeabilizzante fino ad ottenere una perfetta continuità del rivestimento complessivo.

CARATTERISTICHE	felt band 10	felt band 50
Grammatura	130 gr/mq	
Confezione	rotolo	
Dimensioni (HxL)	25 cm x 10 m	25 cm x 50 m

rev 01/2015

seal HM600

Sigillante poliuretano monocomponente ad alto modulo elastico



Seal HM600 è una pasta sigillante poliuretano monocomponente tixotropica ad elevato modulo elastico. Pensato per la sigillatura dei giunti di contrazione nelle pavimentazioni in calcestruzzo, per il riempimento di fessure e per la realizzazione di raccordi tra pavimento e parete. Seal HM600 assicura un'elevata adesione sui diversi materiali utilizzati in edilizia.

CARATTERISTICHE	seal HM600
Confezione	Unipack da 600 ml
Imballo	Scatola da 20 pezzi

rev 01/2015



Pistola per sigillante

L fix

Additivo adesivo e impermeabilizzante, concentrato, per malte



L FIX è un lattice impermeabilizzante concentrato, con proprietà adesive, costituito da resine sintetiche elastiche in emulsione acquosa. Pensato per migliorare la presa delle malte cementizie ne aumenta la resistenza agli agenti atmosferici e all'usura; si allungano i tempi di conservazione degli impasti che risultano più morbidi e lavorabili. Le malte additivate con L FIX permettono una perfetta ripresa di getto tra calcestruzzo vecchio e nuovo e manifestano una elevata resistenza alle microfessurazioni. Ideale per la preparazione di intonaci, pavimenti in calcestruzzo e massetti, L FIX viene ampiamente utilizzato nella preparazione di boiacche adesive di aggancio per la rasatura di sottofondi.

CARATTERISTICHE	L fix
Consumo medio	0,4 - 0,5 lt/m ² per le boiacche. 0,6 - 0,7 lt/m ² per i prodotti rasanti. 50 lt/m ³ per malte da intonaco e massetti.
Colori disponibili	Bianco lattiginoso
Confezione	Tanica in plastica da 5lt - 10 lt

rev 01/2015

sol A1

Solvente per resine poliuretaniche



SOL A1 è un solvente per la diluizione di sostanze epossidiche e poliuretaniche, siano esse a base solvente o a base acqua quali: RAINSHIELD T, FLOOR PST, PUR-TOP 100. Ideale anche per la pulizia degli attrezzi di lavoro, dopo l'applicazione.

CARATTERISTICHE	sol A1
Colori disponibili	Trasparente
Confezione	Secchio in metallo da 10 lt

rev 01/2015

sol R1

Solvente a base di ragia minerale



SOL R1 è un solvente per la diluizione di: PRIMERAS, SOLVIBIT PRIMER, SOLVIBIT COVER F, SOLVIBIT COVER, SILOPROOF T. Ideale anche per la pulizia degli attrezzi di lavoro, dopo l'applicazione.

CARATTERISTICHE	sol R1
Colori disponibili	Trasparente
Confezione	Secchio in metallo da 1lt - 10 lt

rev 01/2015

sol S1

Solvente di sintesi



SOL S1 è un solvente per la diluizione di: PRIMERAW, BASE E100, PRIMER ES, BASE FU14, SOLVIBIT PRIMER, SOLVIBIT COVER F, SOLVIBIT COVER, BASE-RIP 11, PUR-COVER 100 SEAL HM600. Da utilizzare anche per la pulizia degli attrezzi utilizzati per l'applicazione.


CARATTERISTICHE	sol S1
Colori disponibili	Trasparente
Confezione	Secchio in metallo da 1lt - 10 lt

rev 01/2015

Prospetto del confezionamento in bancali

QUANTITÀ (LT)	QUANTITÀ (KG)	CONTENITORE	N° PEZZI	PESO TOTALE
5 lt	5 kg	Secchio in plastica	150	lt 750 / kg 750
5 lt	5 kg	Secchio in metallo	150	lt 750 / kg 750
5 lt	-	Tanica in plastica	136	lt 680
10 lt	10 kg	Secchio in plastica	80	lt 800 / kg 800
10 lt	10 kg	Secchio in metallo	80	lt 800 / kg 800
10 lt	-	Tanica in plastica	72	lt 720
-	10 kg (A+B)	2 secchi in plastica	64	kg 640
16 lt	20 kg	Secchio in plastica	56	lt 896 / kg 1.120
-	20 kg (A+B)	2 secchi in plastica	36	kg 720
20 lt	20 kg	Secchio in metallo	56	lt 1.120 / kg 1.120

Fac-simile etichetta barattolo

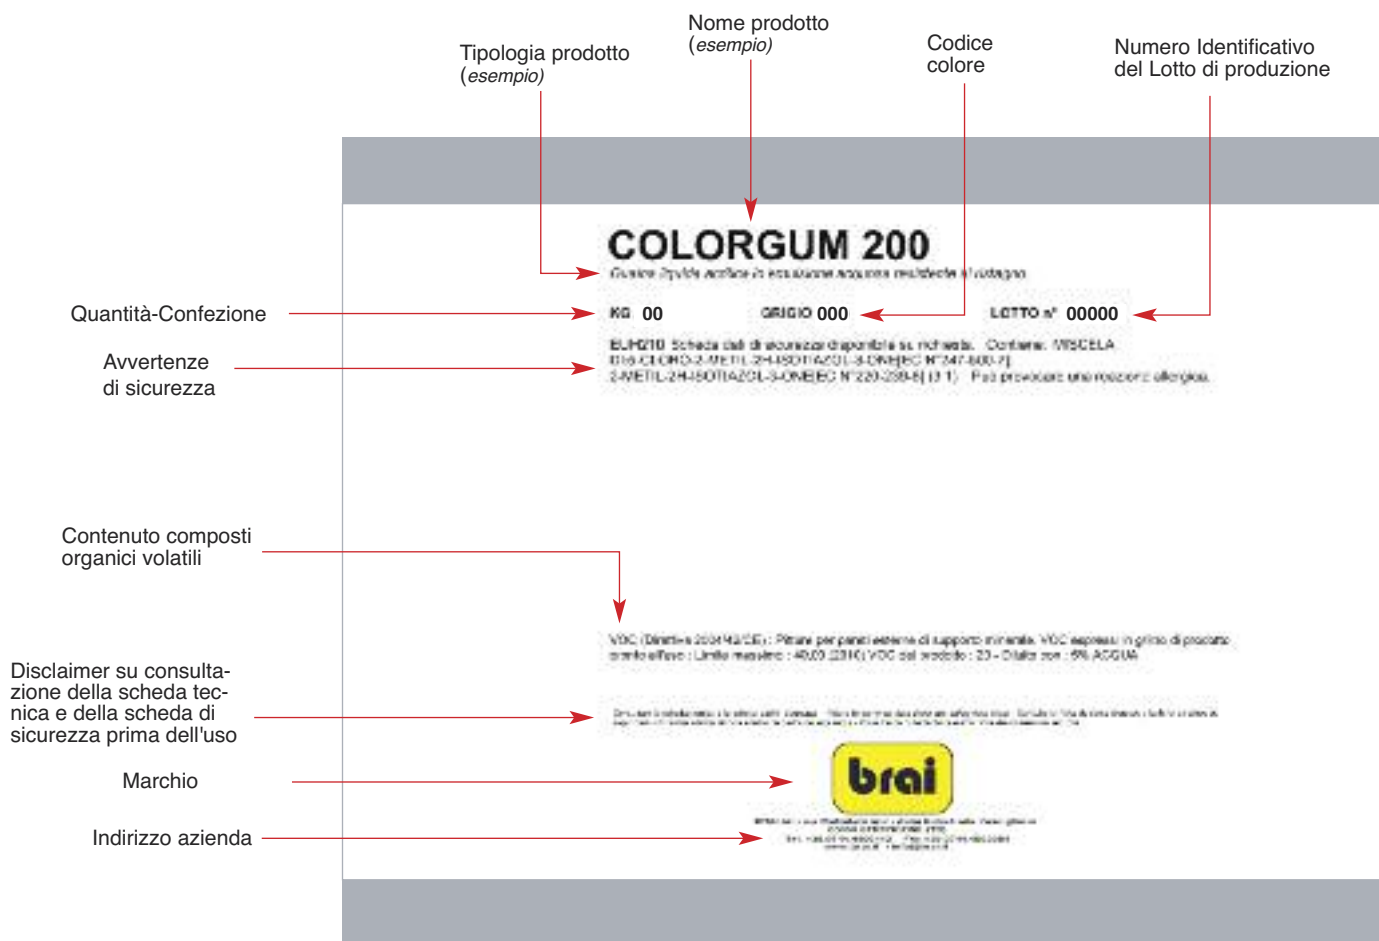

Tipologia prodotto (esempio) →

Nome prodotto (esempio) →

Codice colore →

Numero Identificativo del Lotto di produzione →

Quantità-Confezione →

Avvertenze di sicurezza →

Contenuto composti organici volatili →

Disclaimer su consultazione della scheda tecnica e della scheda di sicurezza prima dell'uso →

Marchio →

Indirizzo azienda →

COLOGRUM 200
 Guaina spray ad alta resistenza ad acqua, resiste al ruggine.
 KG 00 GRIGIO 000 LOTTO n° 00000
 EUMETIL Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene: MISCELA
 D119 COLOGRUM 200 (E119 COLOGRUM 200) - 3-ONEBIO N°247-800-2
 2-METIL-2-HIDROSSI-2-ETIL-3-ONEBIO N°220-238-8 (1:1) - Può provocare una reazione allergica.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Permette per pareti esterne di supporto minerali. VOC espressi in grigio di prodotto pronto all'uso: Limite massimo: 400g (231g) VOC del prodotto: 23 - Diluito con: 5% ACQUA.

Consultare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza prima dell'uso. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

brai

Indirizzo azienda: Via Mazzini, 10 - 20139 Milano - Tel. 02/744.608377 - Fax 02/744.1906412 - Email: servizi@brai.it

DISCLAIMER: Il presente Catalogo Prodotti contiene informazioni potenzialmente soggette a modifica senza preavviso da parte di BRAI S.r.l. e i dati tecnici, nonché le destinazioni d'uso dei prodotti, in esso riportati, risultano conformi alle normative in vigore al momento della sua pubblicazione. L'impiego dei prodotti chimici presentati in questo catalogo e la cura nel loro utilizzo, ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'applicatore che deve valutare l'effettiva idoneità del prodotto stesso alla missione che viene chiamato a svolgere all'interno della posa di pacchetti impermeabilizzanti correttamente progettati. Per un lavoro a regola d'arte si suggerisce di impiegare sempre vernici di uno stesso lotto di produzione. BRAI non si assume alcuna responsabilità riguardo alla mancata corrispondenza tra le immagini dei colori e dei materiali riportati nel presente catalogo e i prodotti reali. Per una più fedele visione degli stessi è possibile richiedere una campionatura all'Ufficio Tecnico BRAI. Le condizioni di fornitura sono indicate nel listino vigente, di cui si prega prendere visione. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla BRAI - Ufficio Tecnico - T. 0744 608377 - 0744 1906412 o scrivere a servizi@brai.it.

BRAI S.r.l.
via Malvetani snc
Z.I. Vascigliano
05039 - Stroncone (TR)

Sede operativa

T. +39 0744 608377
F. +39 0744 609422

Sede amministrativa

T. +39 0744 1906412
F. +39 0744 1902054

www.brai.it
serviziotecnico@brai.it
info@brai.it