



RAPIDO
RAPIDO

RAPIDO

“RAPIDO” è un prodotto in plastica riciclata per la realizzazione di solai con travetti ad armatura lenta

“RAPIDO” è una valida alternativa alle tradizionali pignatte in laterizio infatti, il peso proprio del solaio così eseguito, risulta inferiore rispetto allo stesso in latero cemento.

“RAPIDO” è prodotto in polipropilene riciclato e grazie alla sua forma, unita al particolare sistema di aggancio ai travetti, sopporta il peso degli operatori e del calcestruzzo durante la fase di getto.

“RAPIDO” è prodotto nelle altezze di cm. 9 e di cm. 14, presenta un facile sistema d'incastro fra i moduli riducendo, con la sua leggerezza, i tempi di posizionamento. All'interno della sua forma cava possono passare cablaggi e tubazioni.

“RAPIDO” può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni e può essere facilmente tagliato in larghezza o in lunghezza.

Nel caso in cui si voglia applicare la controsoffittatura al di sotto del travetto, su richiesta, verranno fornite “GRIFFE” per l'ancoraggio della stessa.



Griffe per ancoraggio tiranti per controsoffittatura


Descrizione	RAPIDO H9			RAPIDO H14		
	LUNG.	LARG.	ALT.	LUNG.	LARG.	ALT.
Misure Elemento	79,6 cm	55,8 cm	11,0 cm	77,0 cm	56,5 cm	15,5 cm
Misure Utili	75,0 cm	52,0 cm	9,0 cm	72,5 cm	52,0 cm	14,0 cm
Imballo	Pz. 140 = m ² 54,18			Pz. 140 = m ² 51,80		
Peso per paletta	Circa Kg. 210,00			Circa Kg. 225,40		
Consumo di calcestruzzo a rasatura	0,065 mc/m ²			0,078 mc/m ²		



Particolare della soletta realizzata con "RAPIDO"
vista all'intradosso



"TIMPANO" è un elemento che serve per la chiusura delle testate di campata, onde evitare il debordo del calcestruzzo durante la fase di getto.

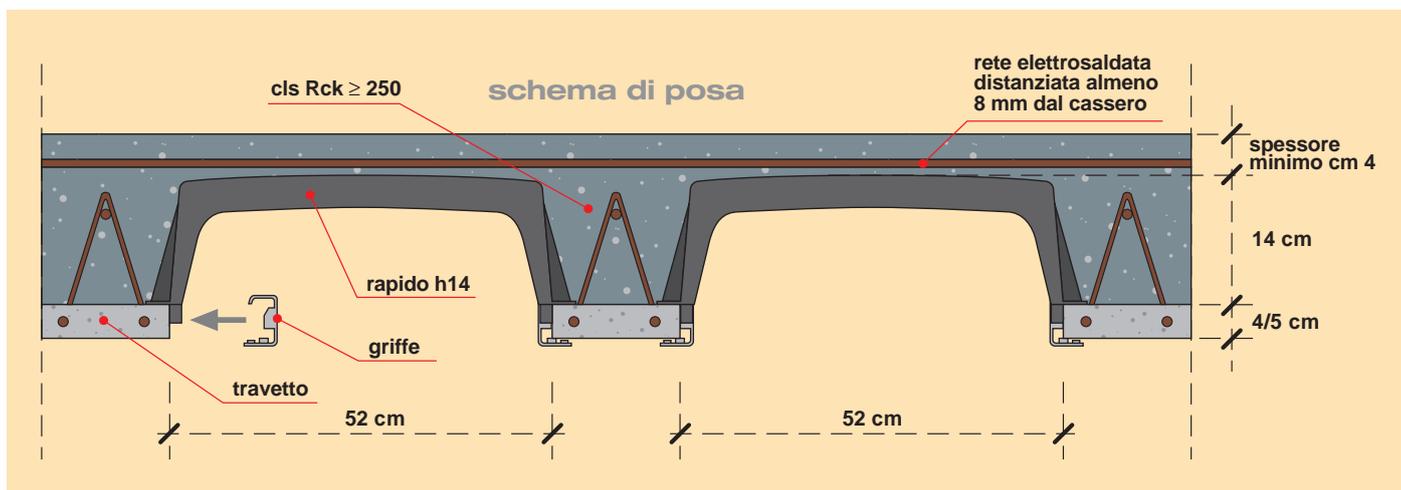



24050 MORNICO AL SERIO (BG) - Via Fornace
Tel. 035 4490440 - Fax 035 4490752
www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com