




RAPIDO "PRE"

leggero, resistente, indeformabile, progettato
per la realizzazione di solai con travetti precompressi

RAPIDO "PRE"

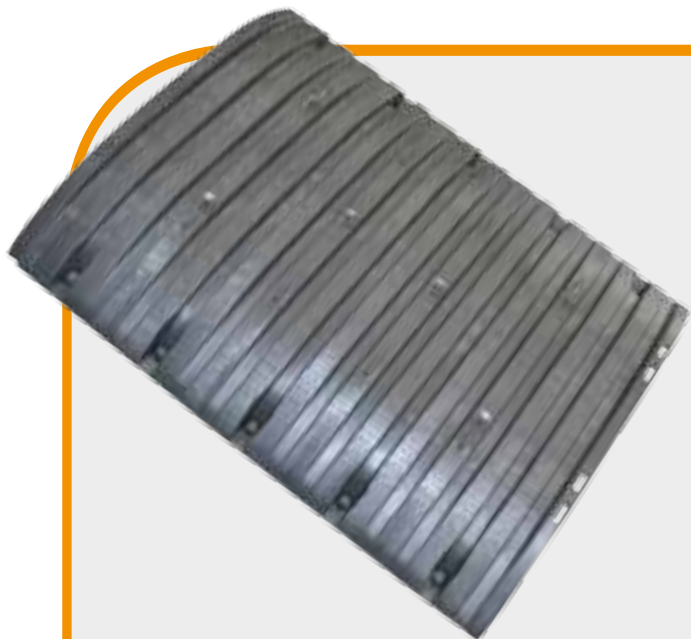

"RAPIDO PRE"

- la qualità dei prodotti utilizzati per la produzione del rapido «PRE», la sua elevata resistenza offrono a questo elemento delle prestazioni ottimali. il rapido «PRE» è indeformabile e resiste alle variazioni di temperatura
- leggero, con una lunghezza di 80 cm, il rapido «PRE» permette di essere posato facilmente
- prodotto con materiali riciclati al 100%, il rapido «PRE», supporta la volontà di PFB di restare in un mercato sempre più attento all'ambiente ecologico
- si realizzano solai con travetti in precompresso

UTILIZZO

- costruzioni nuove e ristrutturazioni di garage, uffici, alloggi collettivi, costruzioni industriali e commerciali.



Descrizione	RAPIDO "PRE"		
	LUNG.	LARG.	ALT.
Misure Elemento	76,0 cm	58,0 cm	11,0 cm
Misure utili	75,5 cm	54,0 cm	10,0 cm
Imballo	Pz. 200 = m ² 88,80		
Peso per paletta	circa Kg. 400,00		
Consumo di calcestruzzo a rasatura	0,027 m ³ /m ²		
Dimensioni pallet	cm 80 x 120 x 240h		



TIMPANO "PRE"

- ① fori: predisposizione taglio per passaggio tubi elettrici
- ② aggancio tra rapido "PRE" e relativo timpano
- ③ particolare autofilettante



①



②



③



SCHEMA DI POSA

- rapidità di esecuzione
 - posa del timpano «PRE» tra le due putrelle
 - posa del rapido «PRE» tramite aggancio
- sicurezza
 - posa in sicurezza grazie ai numerosi appoggi del rapido «PRE» sulla putrella
- taglio
 - in caso di necessità l'elemento viene tagliato con facilità con gli attrezzi presenti in cantiere come il seghetto o altro utensile



www.projectforbuilding.com

lapassa.it



24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

