


SAFE-ROLL



rivestimento protettivo bugnato per muri controterra

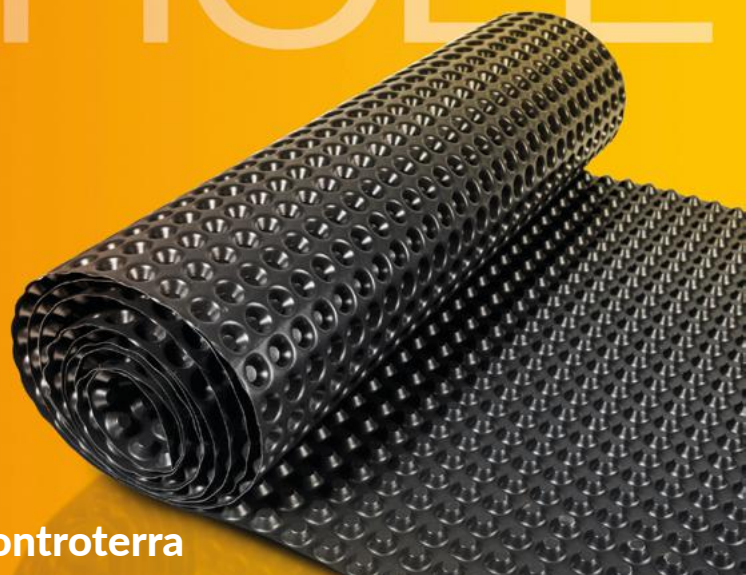

DESCRIZIONE


SAFE-ROLL: MEMBRANA BUGNATA LA MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO L'UMIDITÀ E GLI AGENTI ESTERNI.

SAFE-ROLL è una speciale membrana per lavori edilizi ricoperta di sporgenze a forma di coni tronchi (bugne). Esse consentono di mantenere i vuoti d'aria nello strato isolante attraverso il quale l'acqua viene scaricata all'esterno.

Si installa come prodotto impermeabilizzante, in grado, inoltre, di assicurare la giusta ventilazione della parete esterna delle fondamenta.

La membrana bugnata costituisce una protezione meccanica permanente. Protegge anche lo strato isolante bituminoso dai danni durante l'interramento delle fondazioni e in caso di assestamento dell'edificio.

Si tratta di un materiale non biodegradabile e resistente a composti chimici, funghi, batteri, crescita eccessiva delle radici, innocua per l'acqua potabile.

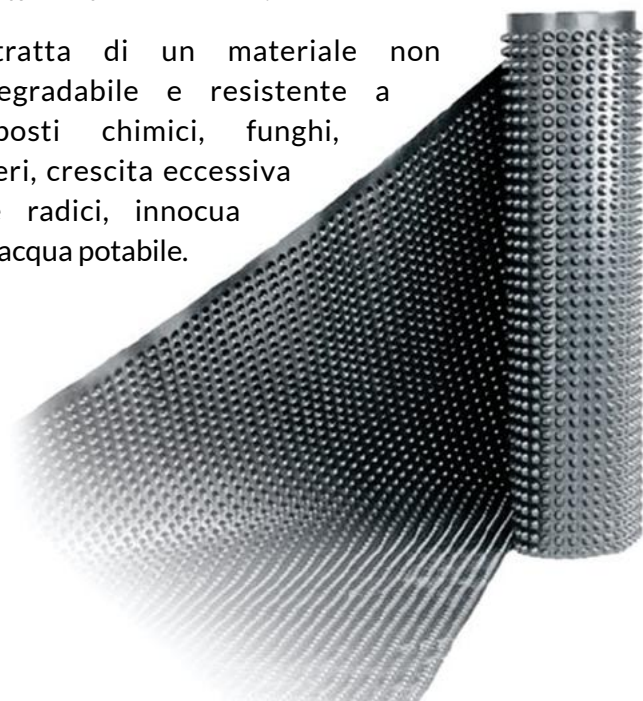

DAL RIFIUTO AL PRODOTTO FINITO

PROJECT FOR BUILDING è un'azienda attenta all'innovazione e proiettata verso un futuro sostenibile, affianca al proprio business il benessere delle persone e il rispetto dell'ambiente.

Esprime tutto ciò nel concreto, smaltisce ogni giorno rifiuti che contrariamente non troverebbero impiego, e li rende una risorsa sfruttabile nei più svariati modi.



PERCHÉ



1 Applicazione universale

A partire dalla messa in sicurezza delle fondazioni, attraverso l'isolamento di soffitti, terrazze e balconi, per finire con lo strato di drenaggio e ventilazione. **SAFE-ROLL** si rivela perfetto ovunque l'umidità rappresenti una minaccia per il PROGETTO DI COSTRUZIONE.

2 Tante varianti disponibili

Forniamo membrane bugnate in rotoli larghe da 0,5 m a 3 m e lunghe da 5 a 20 m. Questa varietà consente di scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze.

3 Protezione fondamentale

SAFE-ROLL è realizzato in polietilene riciclato ad alta densità (HDPE) della massima qualità. Il materiale è difficile da perforare e strappare, è resistente all'azione dei roditori e alla crescita eccessiva delle radici.

4 Caratteristiche fisico-chimiche

VOLUME D'ARIA FRA I RILIEVI: l./m², 7,0

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: ±230 KN/m²

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA: da -40° a +80°C

PROPRIETA' CHIMICHE: resistente agli acidi contenuti nell'humus, agli acidi inorganici, all'acqua.

PROPRIETA' BIOLOGICHE: resistente ai funghi e ai batteri, imputrescibile, resistente alle radici.

PROPRIETA' FISILOGICHE: nessuna controindicazione per l'acqua potabile.

5 Conformità alla norma

I prodotti sono fabbricati in conformità con la norma PN-EN 61386-24.



“SAFE-ROLL”, posato orizzontalmente su un magro di fondazione, protegge i pavimenti dall’umidità ascendente. Grazie ai rilievi semiconici, garantisce un’ottima distribuzione dei carichi e crea un’intercapedine che favorisce la circolazione d’aria al di sotto del pavimento, assicurando l’impermeabilità dello stesso.

“SAFE-ROLL” rimane stabile nel tempo, non contamina l’acqua che viene a contatto e non rilascia sostanze inquinanti.

“SAFE-ROLL” costituisce un’efficace protezione drenante nelle gallerie e nella posa di tubazioni.

MATERIALE : Polietilene ad alta densità (HOPE)


SPESSORE : 0,5mm $\pm$ 5%

PESO : 500gr/m² circa

COLORE : nero


ALTEZZA DEI RILIEVI : circa 8mm

NUMERO ALVEOLI PER m² : 1900-1950

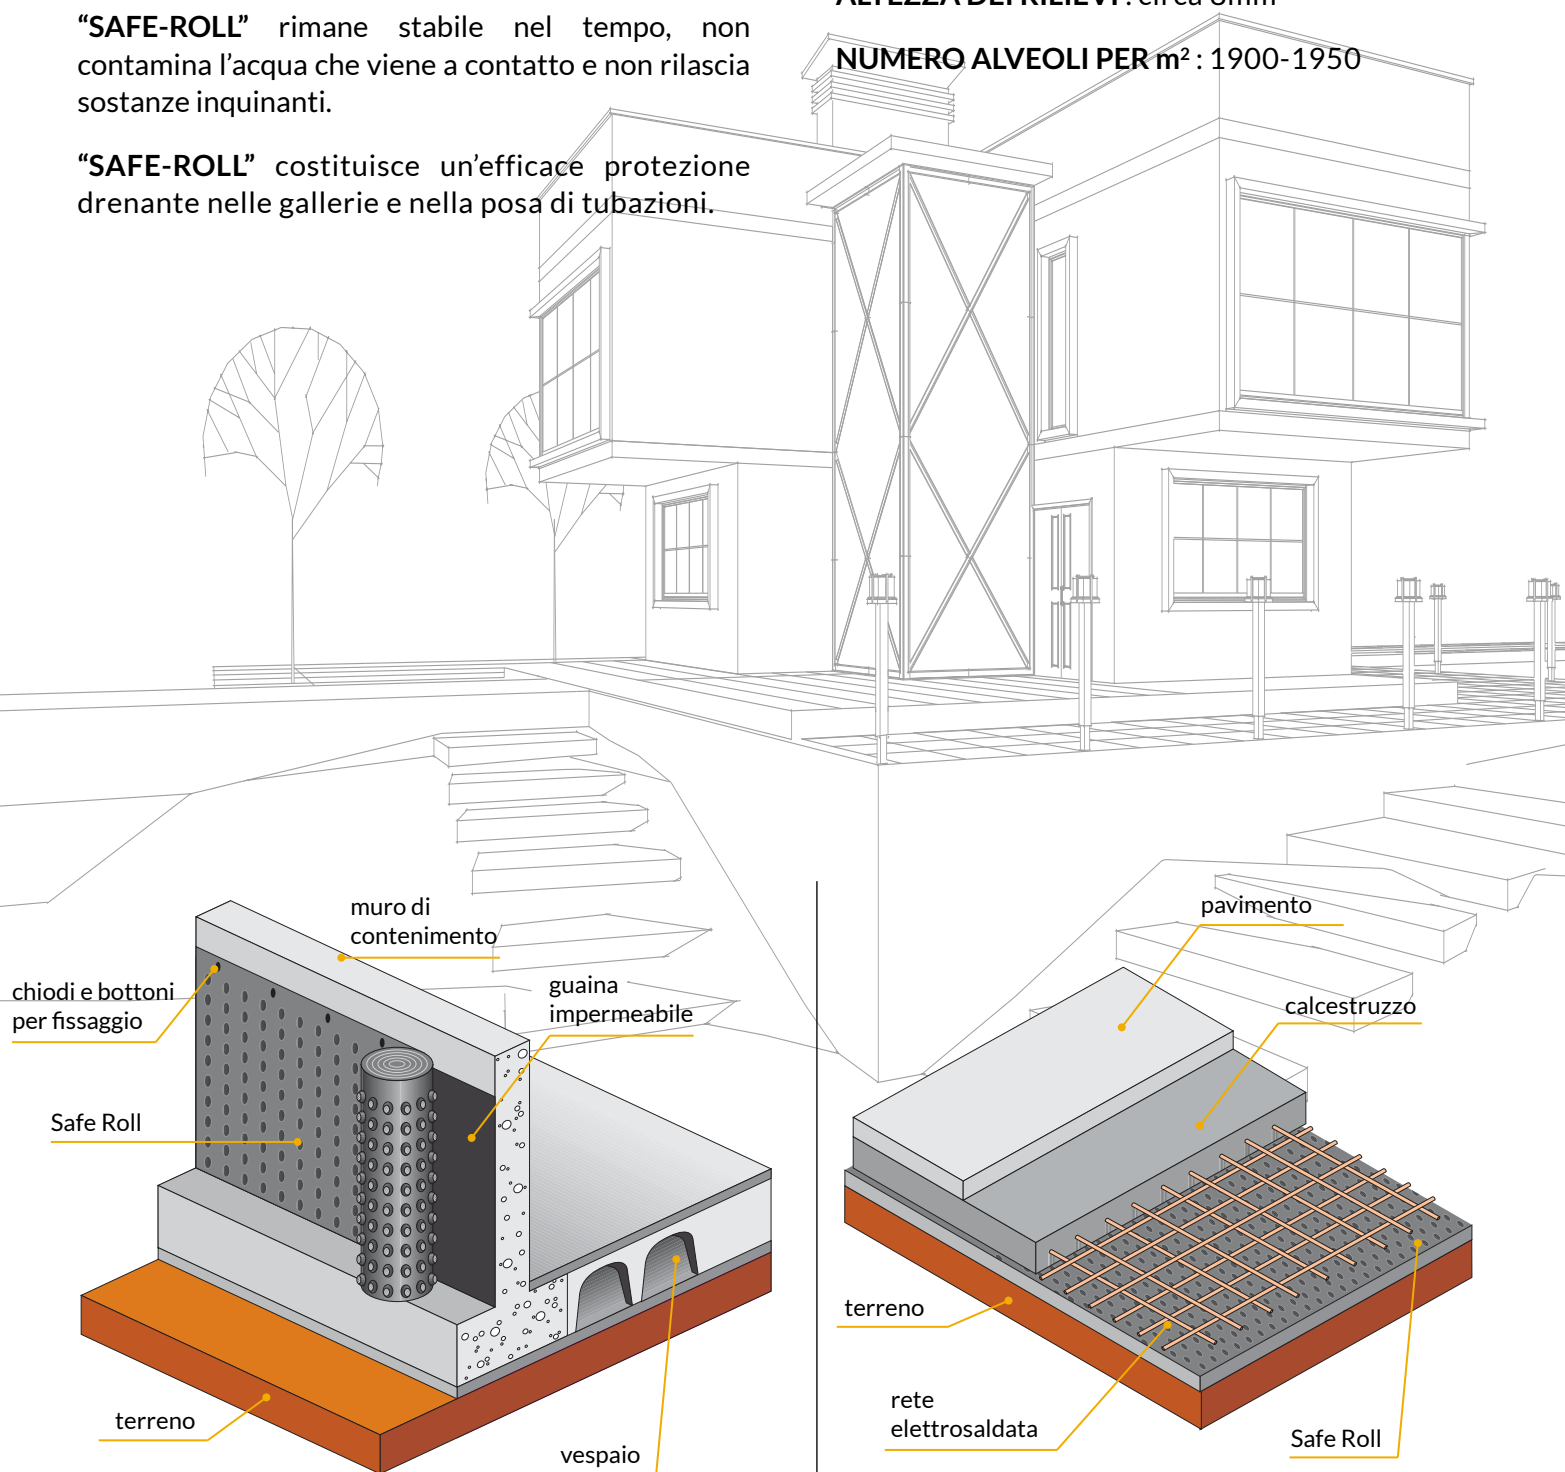

POSA VERTICALE

POSA ORIZZONTALE



Articolo	Dimensione	Imballo (Pallet)		
		pz	=	m ²
Membrana bugnata 400gr	1,0x20	30 rotoli	=	600
Membrana bugnata 400gr	1,5x20	20 rotoli	=	600
Membrana bugnata 400gr	2,0x20	15 rotoli	=	600
Membrana bugnata 400gr	2,5x20	15 rotoli	=	750
Membrana bugnata 400gr	3,0x20	20 rotoli	=	1200
Membrana bugnata 500gr	1,0x20	30 rotoli	=	600
Membrana bugnata 500gr	1,5x20	20 rotoli	=	600
Membrana bugnata 500gr	2,0x20	15 rotoli	=	600
Membrana bugnata 500gr	2,5x20	15 rotoli	=	750
Membrana bugnata 500gr	3,0x20	20 rotoli	=	1200
Membrana bugnata + TNT 400+100gr	2,0x20	06 rotoli	=	240
Membrana bugnata + TNT 500+100gr	2,0x20	06 rotoli	=	240
Membrana bugnata + TNT 500+110g	2,0x20	06 rotoli	=	240

ACCESSORI SAFE-ROLL

Profilo AD L Safe-Roll lunghezza 2 metri

Chiodi Safe-Roll Ø 3,5 X 45 mm in scatola da 100 pezzi



VOCE DI CAPITOLATO (MURI CONTROTERRA)

Fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo bugnato in HOPE tipo "SAFE-ROLL" spessore mm. 0,5, altezza dei rilievi mm. 8, peso 500 gr/m², lunghezza dei rotoli m. 20, altezza ... Le sovrapposizioni longitudinali dovranno essere di almeno di cm. 15, quelle trasversali di almeno cm. 10. Nel lato superiore si dovrà provvedere alla chiodatura dello stesso utilizzando chiodi in acciaio e rispettivi bottoni di fissaggio ad una distanza di circa cm. 100 (variabile a seconda dell'altezza utilizzata).

*Sul bordo superiore del "SAFE-ROLL" si può applicare un **PROFILE IN PP** per evitare, durante il rientro dei muri, che del materiale penetri tra la protezione e l'impermeabilizzazione.*



PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
24050 MORNICO AL SERIO (BG)
Italy - Via Fornace, snc

Email

info@projectforbuilding.com

www.projectforbuilding.com

Contatti

Tel. +39 035 4490440

Fax +39 035 4490752

