GRANCHIO H05

ARTICOLO
GRA05A

L'elemento Granchio viene utilizzato nella realizzazione di vespai areati per edifici residenziali e industriali di nuova costruzione e ristrutturazione. Nelle opere di urbanizzazione: piazze, marciapiedi, impianti sportivi; nella realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini areate e per il passaggio di installazioni; in ambienti destinati al controllo dell'umidità e della temperatura: camere di essiccazione, celle frigorifere, serre, magazzini e scantinati; per la realizzazione di condotte sotterranee.

MISURE ELEMENTO: GRANCHIO H05

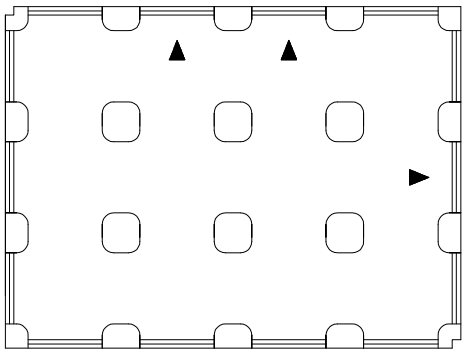

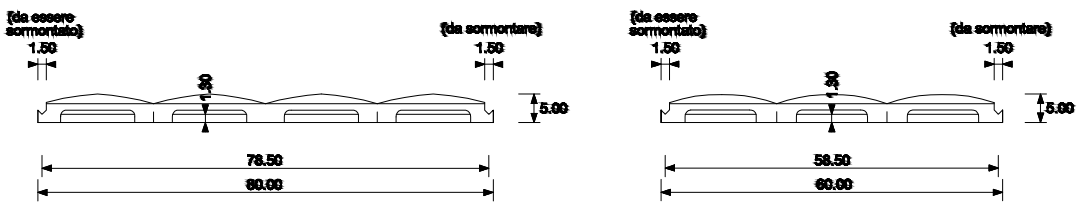

SCHEDA TECNICA
GRANCHIO H05

MATERIALE DI COMPOSIZIONE
L'elemento GRANCHIO è composto da polipropilene 100% riciclato.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
Il consumo di calcestruzzo dichiarato a rasatura è di 0,009 m^3/m^2

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m^2 GRANCHIO 05

spessore sottofondo in cm. calcestruzzo R.c.K. 150	spessore soletta in cm R.c.K. ≥ 250 rete elettrosaldata	Portata del terreno espressa in Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10							

DATI TECNICI E DI IMBALLAGGIO

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso Imballaggio
0,45	1,54	200	308,00

m^2/pallet	Dimensioni pallet
90	120 x 80 x 214 cm

* a richiesta, possibilità di imballi speciali.

SCHEMA DI POSA

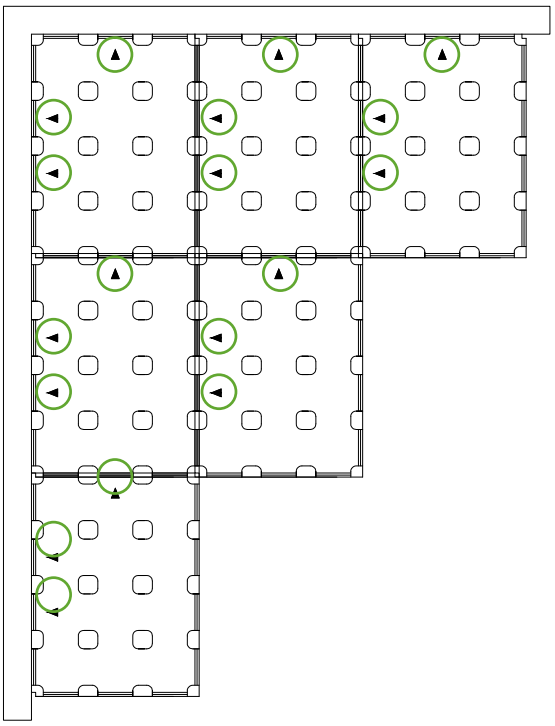

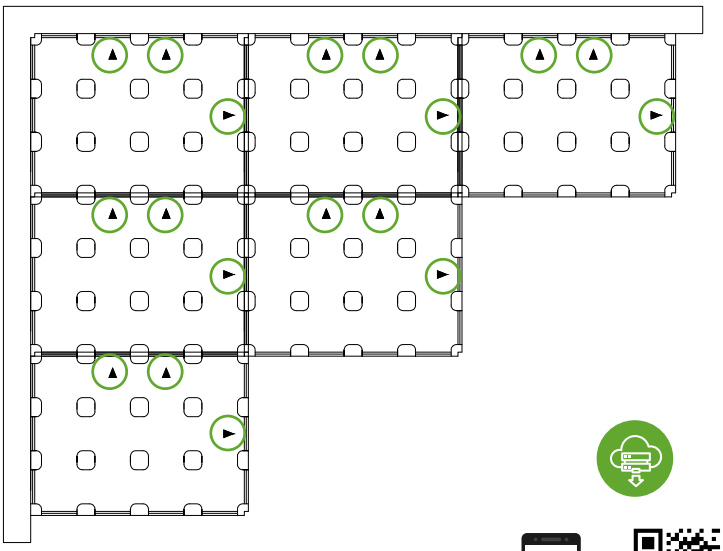

Scarica il catalogo, la scheda tecnica e la certificazione.

GRANCHIO H10

ARTICOLO
GRA10A

L'elemento Granchio viene utilizzato nella realizzazione di vespai areati per edifici residenziali e industriali di nuova costruzione e ristrutturazione. Nelle opere di urbanizzazione: piazze, marciapiedi, impianti sportivi; nella realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini areate e per il passaggio di installazioni; in ambienti destinati al controllo dell'umidità e della temperatura: camere di essiccazione, celle frigorifere, serre, magazzini e scantinati; per la realizzazione di condotte sotterranee.

MISURE ELEMENTO: GRANCHIO H10

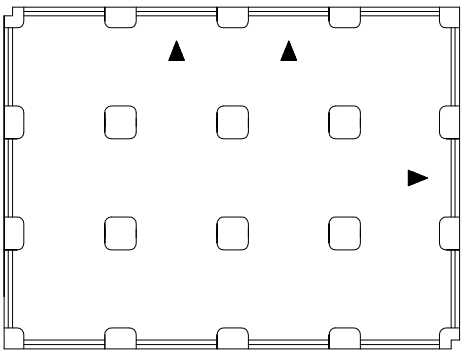

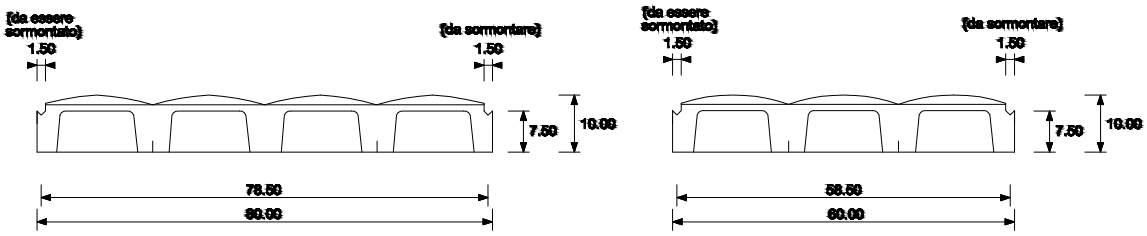

SCHEDA TECNICA
GRANCHIO H10

DAU 20/116 ITeC

MATERIALE DI COMPOSIZIONE
L'elemento GRANCHIO è composto da polipropilene 100% riciclato.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
Il consumo di calcestruzzo dichiarato a rasatura è di 0,015 m^3/m^2

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m^2 GRANCHIO 10

spessore sottofondo in cm. calcestruzzo R.c.K. 150	spessore soletta in cm R.c.K. ≥ 250 rete elettrosaldata	Portata del terreno espressa in Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10							

DATI TECNICI E DI IMBALLAGGIO

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso Imballaggio
0,45	1,75	160	280,00

m^2/pallet	Dimensioni pallet
72	120 x 80 x 218 cm

* a richiesta, possibilità di imballi speciali.

SCHEMA DI POSA

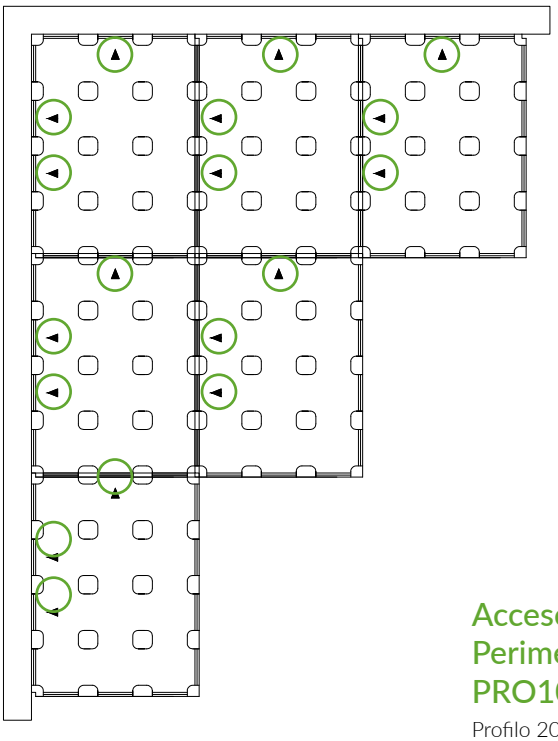

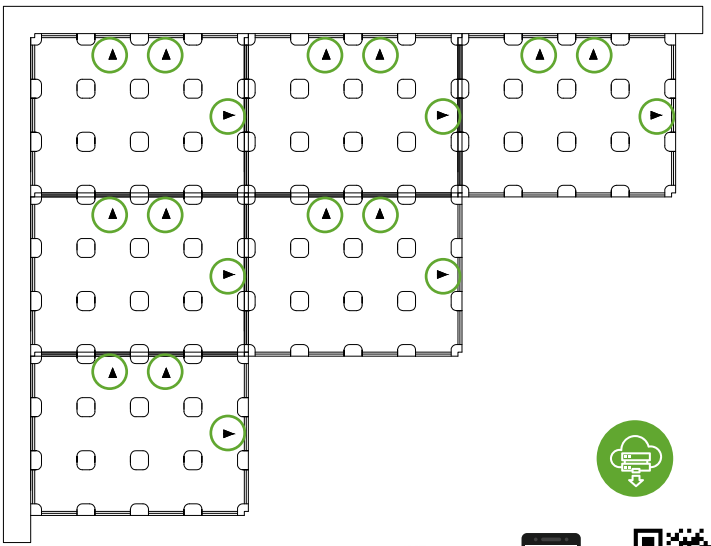

Accesorio Perimetrale PRO10

Profilo 200 X 17

Scarica il catalogo, la scheda tecnica e la certificazione.

GRANCHIO H15

ARTICOLO
GRA15B

L'elemento Granchio viene utilizzato nella realizzazione di vespai areati per edifici residenziali e industriali di nuova costruzione e ristrutturazione. Nelle opere di urbanizzazione: piazze, marciapiedi, impianti sportivi; nella realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini areate e per il passaggio di installazioni; in ambienti destinati al controllo dell'umidità e della temperatura: camere di essiccazione, celle frigorifere, serre, magazzini e scantinati; per la realizzazione di condotte sotterranee.

MISURE ELEMENTO: GRANCHIO H15

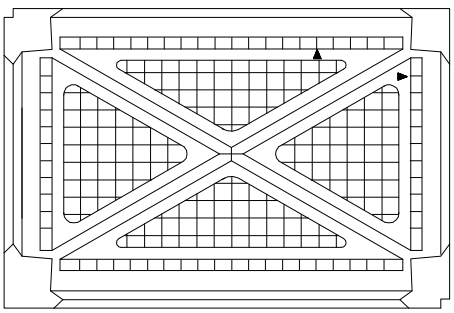

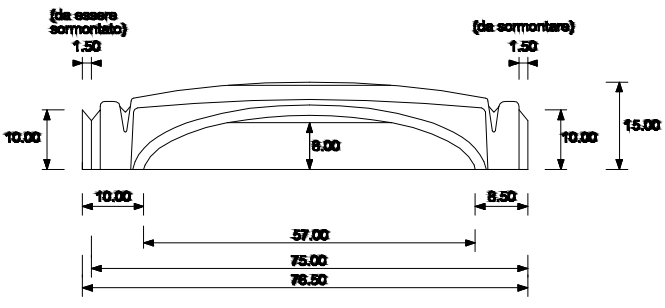

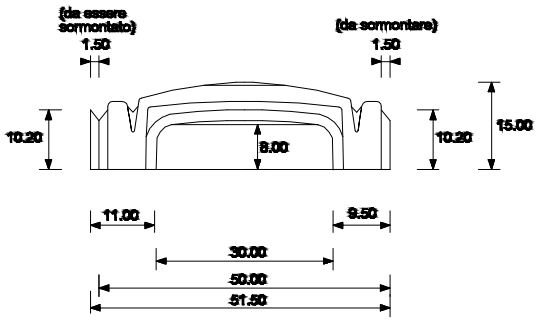

SCHEDA TECNICA
GRANCHIO H15

MATERIALE DI COMPOSIZIONE
L'elemento GRANCHIO è composto da polipropilene 100% riciclato.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
Il consumo di calcestruzzo dichiarato a rasatura è di 0,030 m^3/m^2

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m^2 GRANCHIO 15

spessore sottofondo in cm. calcestruzzo R.c.K. 150	spessore soletta in cm R.c.K. ≥ 250 rete elettrosaldata	Portata del terreno espressa in Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10							

DATI TECNICI E DI IMBALLAGGIO

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso Imballaggio
0,375	1,62	100	162,00

m^2/pallet	Dimensioni pallet
37,5	105 x 77 x 200 cm

* a richiesta, possibilità di imballi speciali.

SCHEMA DI POSA

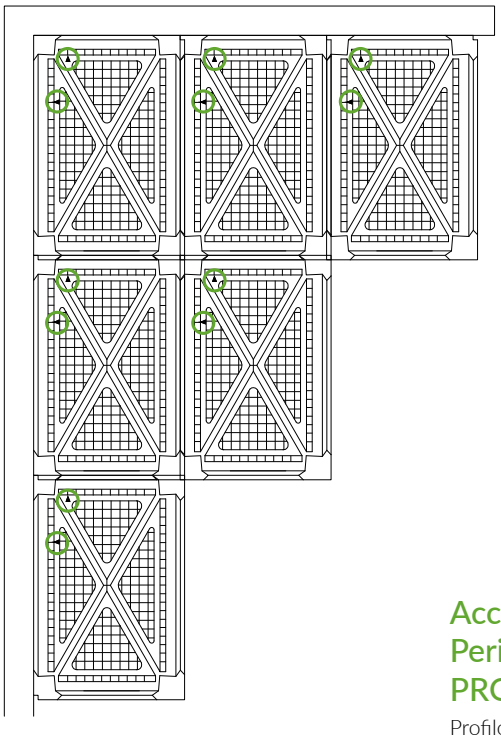

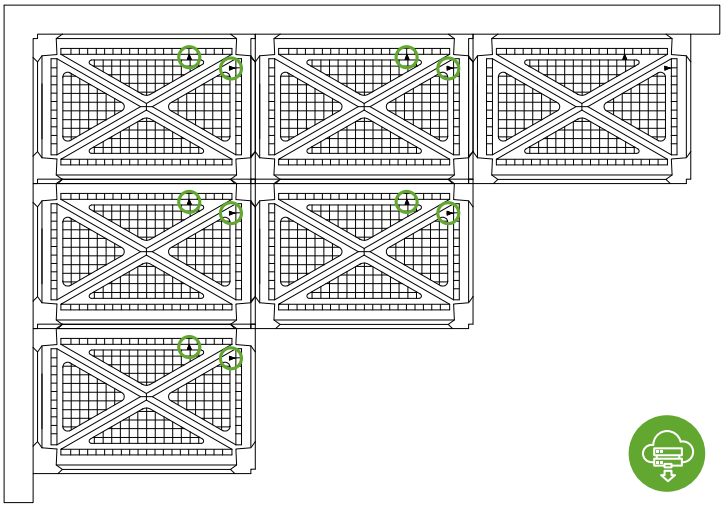

Accesorio Perimetrale PRO15

Profilo 200 X 23

Scarica il catalogo, la scheda tecnica e la certificazione.

GRANCHIO H20

ARTICOLO
GRA20B

L'elemento Granchio viene utilizzato nella realizzazione di vespai areati per edifici residenziali e industriali di nuova costruzione e ristrutturazione. Nelle opere di urbanizzazione: piazze, marciapiedi, impianti sportivi; nella realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini areate e per il passaggio di installazioni; in ambienti destinati al controllo dell'umidità e della temperatura: camere di essiccazione, celle frigorifere, serre, magazzini e scantinati; per la realizzazione di condotte sotterranee.

MISURE ELEMENTO: GRANCHIO H20

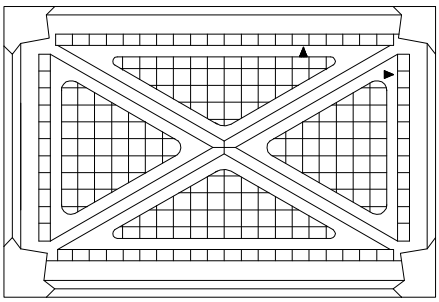

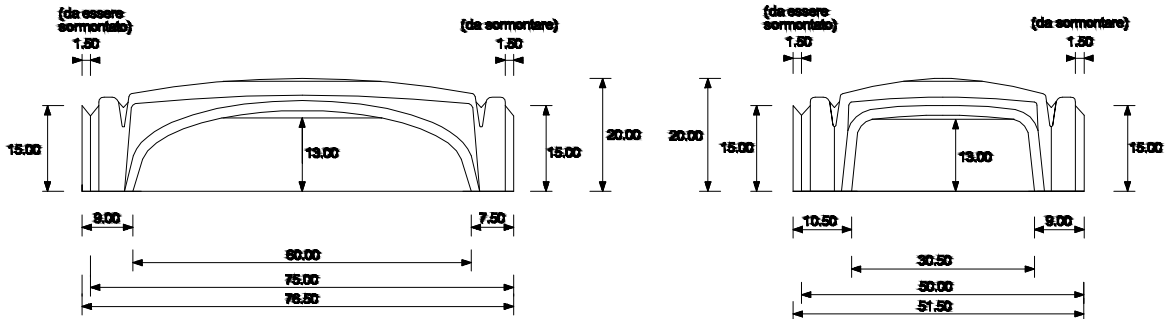

SCHEDA TECNICA
GRANCHIO H20

MATERIALE DI COMPOSIZIONE
L'elemento GRANCHIO è composto da polipropilene 100% riciclato.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
Il consumo di calcestruzzo dichiarato a rasatura è di 0,035 m^3/m^2

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m^2 GRANCHIO 20

spessore sottofondo in cm. calcestruzzo R.c.K. 150	spessore soletta in cm R.c.K. ≥ 250 rete elettrosaldata	Portata del terreno espressa in Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10							

DATI TECNICI E DI IMBALLAGGIO

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso Imballaggio
0,375	1,72	100	172,00

m^2/pallet	Dimensioni pallet
37,5	105 x 77 x 205 cm

* a richiesta, possibilità di imballi speciali.

SCHEMA DI POSA

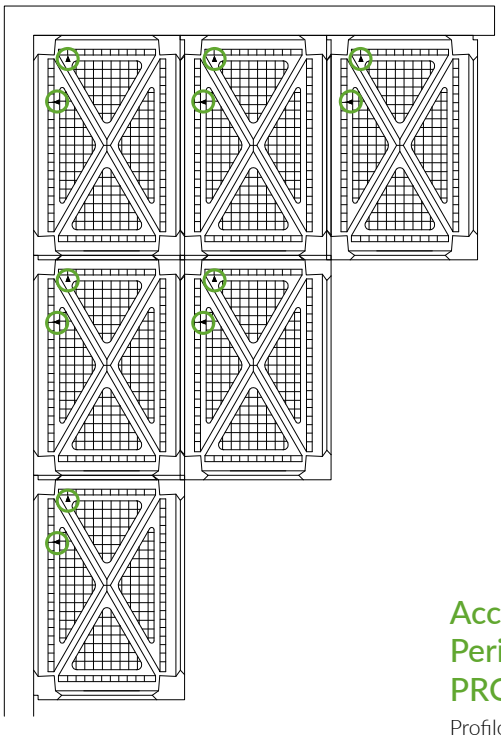

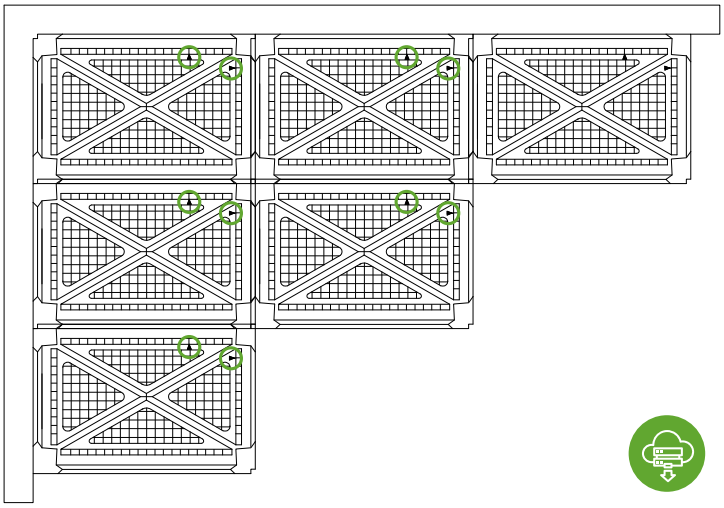

Accesorio Perimetrale PRO20

Profilo 200 X 28

Scarica il catalogo, la scheda tecnica e la certificazione.

GRANCHIO H25

ARTICULOS
GRA25B

L'elemento Granchio viene utilizzato nella realizzazione di vespai areati per edifici residenziali e industriali di nuova costruzione e ristrutturazione. Nelle opere di urbanizzazione: piazze, marciapiedi, impianti sportivi; nella realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini areate e per il passaggio di installazioni; in ambienti destinati al controllo dell'umidità e della temperatura: camere di essiccazione, celle frigorifere, serre, magazzini e scantinati; per la realizzazione di condotte sotterranee.

MISURE ELEMENTO: GRANCHIO H25

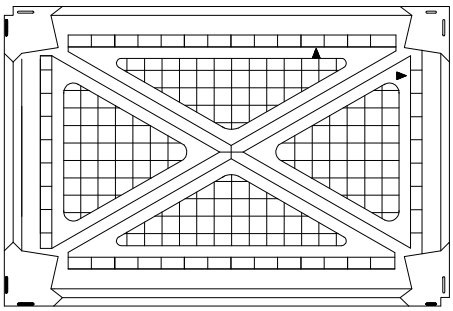

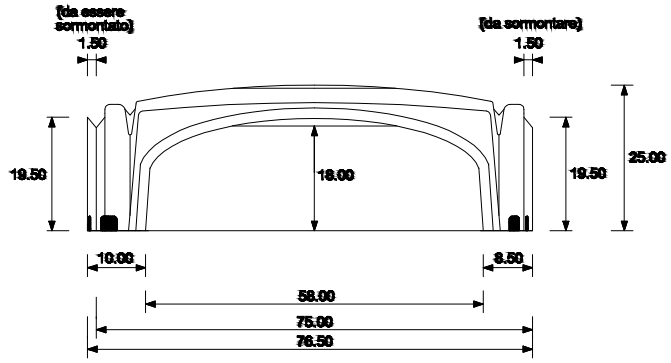

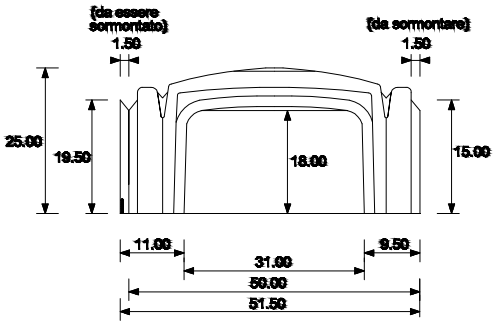

SCHEDA TECNICA
GRANCHIO H25

MATERIALE DI COMPOSIZIONE
L'elemento GRANCHIO è composto da polipropilene 100% riciclato.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
Il consumo di calcestruzzo dichiarato a rasatura è di 0,040 m^3/m^2

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m^2 GRANCHIO 25

spessore sottofondo in cm. calcestruzzo R.c.K. 150	spessore soletta in cm R.c.K. ≥ 250 rete elettrosaldata	Portata del terreno espressa in Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10							

DATI TECNICI E DI IMBALLAGGIO

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso Imballaggio
0,375	1,82	100	182,00

m^2/pallet	Dimensioni pallet
37,5	105 x 77 x 215 cm

* a richiesta, possibilità di imballi speciali.

SCHEMA DI POSA

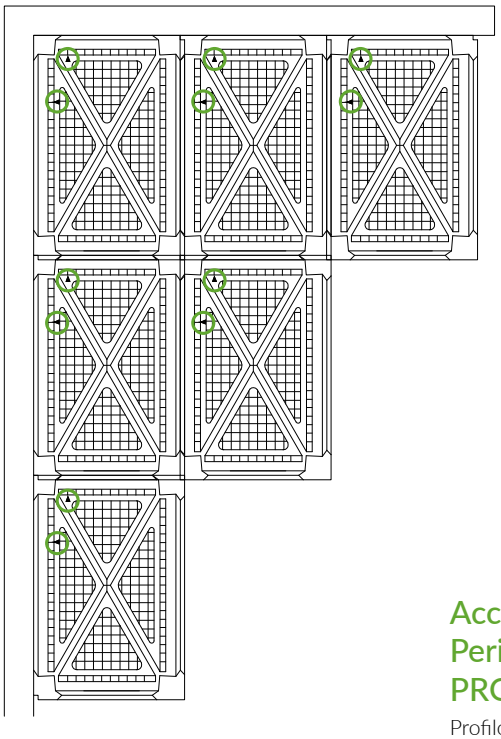

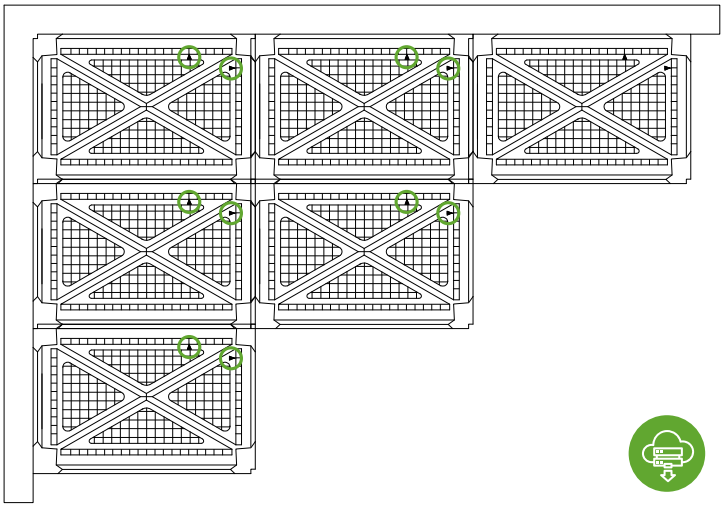

Accesorio Perimetrale PRO25

Profilo 200 X 33

Scarica il catalogo, la scheda tecnica e la certificazione.

GRANCHIO H30

ARTICOLO
GRA30B

L'elemento Granchio viene utilizzato nella realizzazione di vespai areati per edifici residenziali e industriali di nuova costruzione e ristrutturazione. Nelle opere di urbanizzazione: piazze, marciapiedi, impianti sportivi; nella realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini areate e per il passaggio di installazioni; in ambienti destinati al controllo dell'umidità e della temperatura: camere di essiccazione, celle frigorifere, serre, magazzini e scantinati; per la realizzazione di condotte sotterranee.

MISURE ELEMENTO: GRANCHIO H30

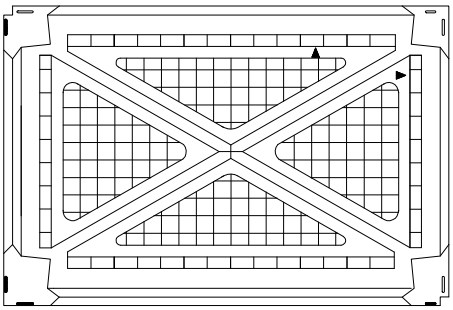

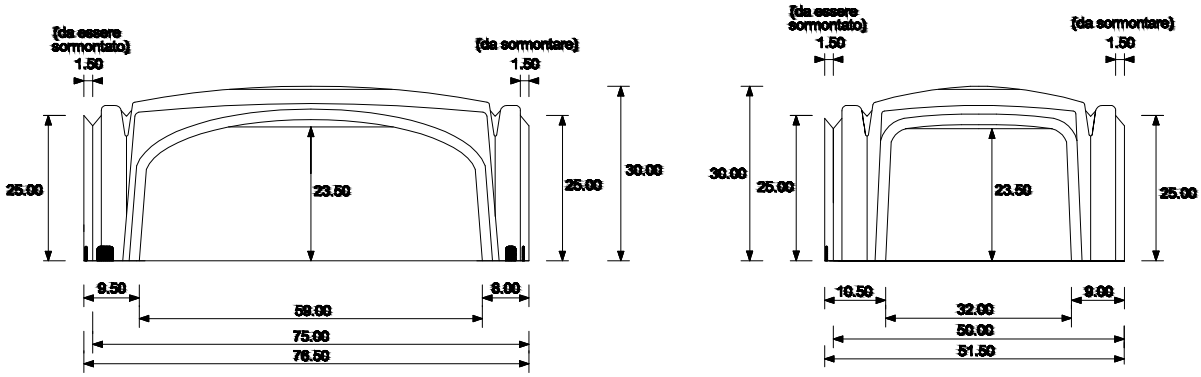

SCHEDA TECNICA
GRANCHIO H30

MATERIALE DI COMPOSIZIONE
L'elemento GRANCHIO è composto da polipropilene 100% riciclato.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
Il consumo di calcestruzzo dichiarato a rasatura è di 0,045 m^3/m^2

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m^2 GRANCHIO 30

spessore sottofondo in cm. calcestruzzo R.c.K. 150	spessore soletta in cm R.c.K. ≥ 250 rete elettrosaldata	Portata del terreno espressa in Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10							

DATI TECNICI E DI IMBALLAGGIO

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso Imballaggio
0,375	2,21	100	221,00

m^2/pallet	Dimensioni pallet
37,5	105 x 77 x 220 cm

* a richiesta, possibilità di imballi speciali.

SCHEMA DI POSA

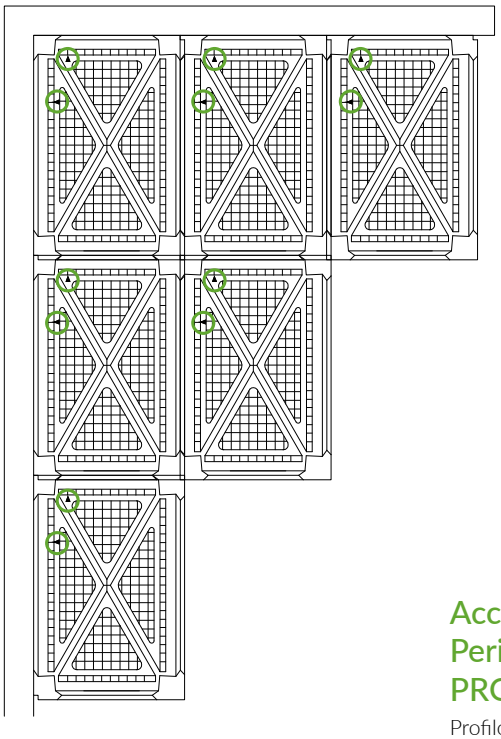

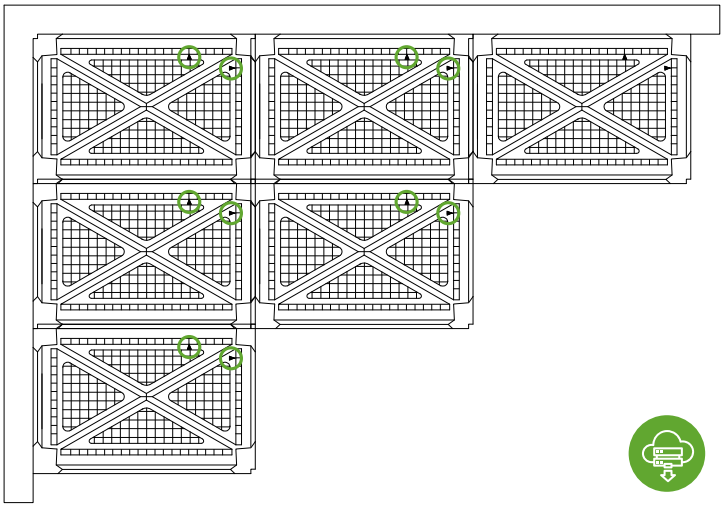

Accesorio Perimetrale PRO30

Profilo 200 X 38

Scarica il catalogo, la scheda tecnica e la certificazione.

GRANCHIO H35

ARTICOLO
GRA35B

L'elemento Granchio viene utilizzato nella realizzazione di vespai areati per edifici residenziali e industriali di nuova costruzione e ristrutturazione. Nelle opere di urbanizzazione: piazze, marciapiedi, impianti sportivi; nella realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini areate e per il passaggio di installazioni; in ambienti destinati al controllo dell'umidità e della temperatura: camere di essiccazione, celle frigorifere, serre, magazzini e scantinati; per la realizzazione di condotte sotterranee.

MISURE ELEMENTO: GRANCHIO H35

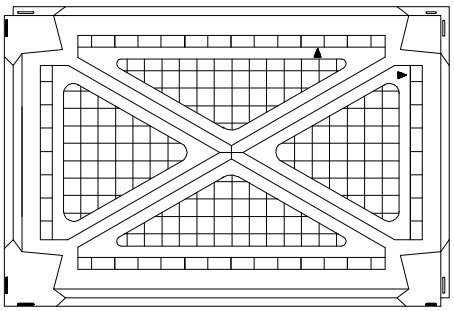

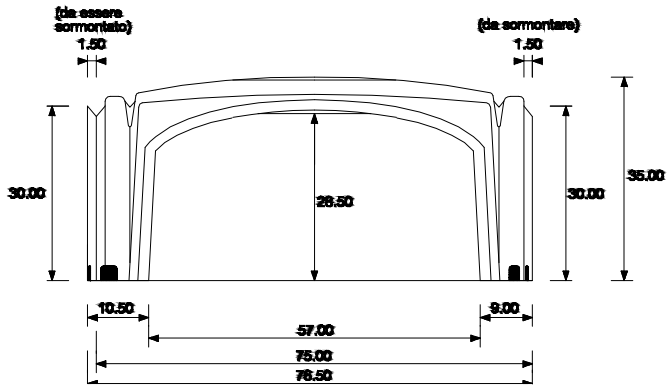

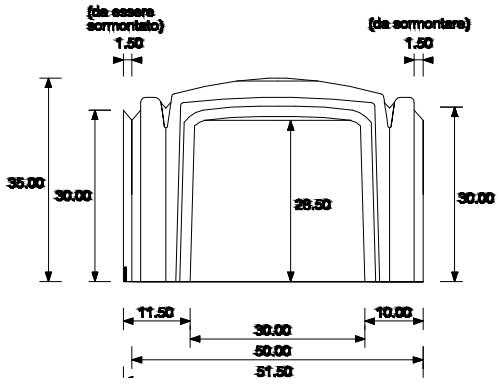

SCHEDA TECNICA
GRANCHIO H35

MATERIALE DI COMPOSIZIONE
L'elemento GRANCHIO è composto da polipropilene 100% riciclato.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
Il consumo di calcestruzzo dichiarato a rasatura è di 0,050 m^3/m^2

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m^2 GRANCHIO 35

spessore sottofondo in cm. calcestruzzo R.c.K. 150	spessore soletta in cm R.c.K. ≥ 250 rete elettrosaldata	Portata del terreno espressa in Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10							

DATI TECNICI E DI IMBALLAGGIO

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso Imballaggio
0,375	1,98	100	198,00

m^2/pallet	Dimensioni pallet
37,5	105 x 77 x 225 cm

* a richiesta, possibilità di imballi speciali.

SCHEMA DI POSA

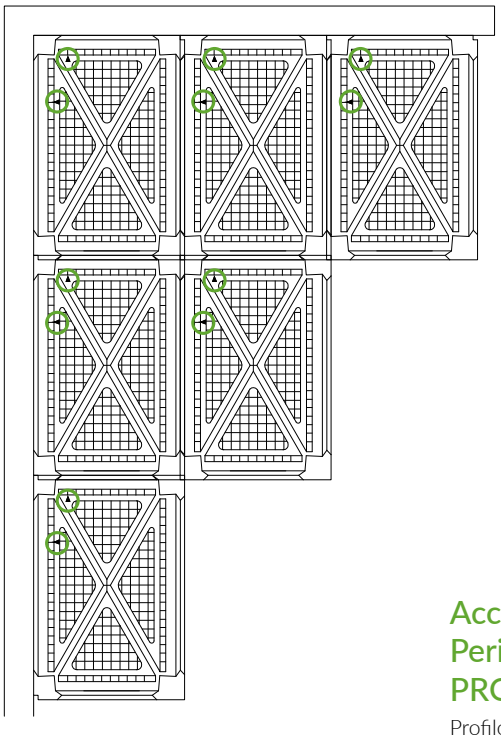

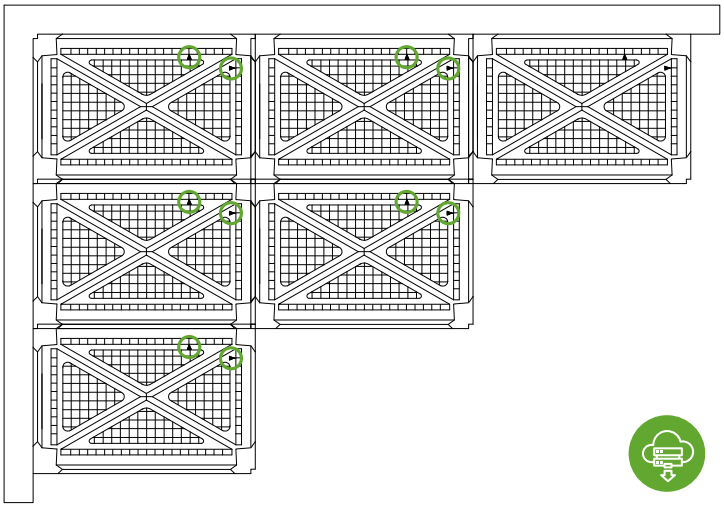

Accesorio Perimetrale PRO35

Profilo 200 X 43

Scarica il catalogo, la scheda tecnica e la certificazione.

GRANCHIO H40

ARTICOLO
GRA40B

L'elemento Granchio viene utilizzato nella realizzazione di vespai areati per edifici residenziali e industriali di nuova costruzione e ristrutturazione. Nelle opere di urbanizzazione: piazze, marciapiedi, impianti sportivi; nella realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini areate e per il passaggio di installazioni; in ambienti destinati al controllo dell'umidità e della temperatura: camere di essiccazione, celle frigorifere, serre, magazzini e scantinati; per la realizzazione di condotte sotterranee.

MISURE ELEMENTO: GRANCHIO H40

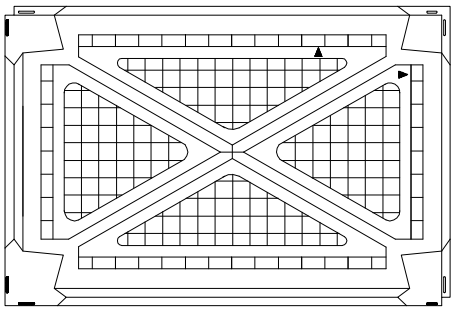

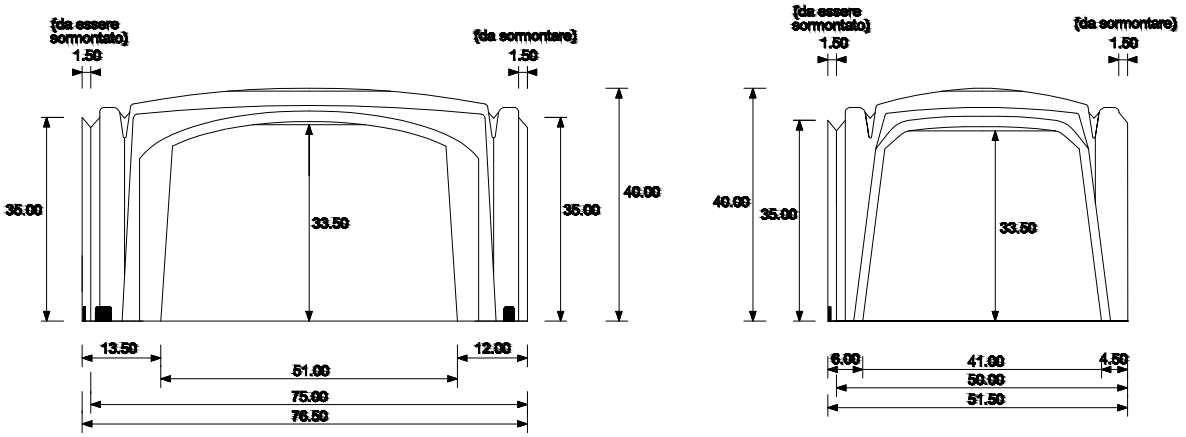

SCHEDA TECNICA
GRANCHIO H40

MATERIALE DI COMPOSIZIONE
L'elemento GRANCHIO è composto da polipropilene 100% riciclato.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
Il consumo di calcestruzzo dichiarato a rasatura è di 0,055 m^3/m^2

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m^2 GRANCHIO 40

spessore sottofondo in cm. calcestruzzo R.c.K. 150	spessore soletta in cm R.c.K. ≥ 250 rete elettrosaldata	Portata del terreno espressa in Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10							

DATI TECNICI E DI IMBALLAGGIO

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso Imballaggio
0,375	2,06	100	206,00

m^2/pallet	Dimensioni pallet
37,5	105 x 77 x 230 cm

* a richiesta, possibilità di imballi speciali.

SCHEMA DI POSA

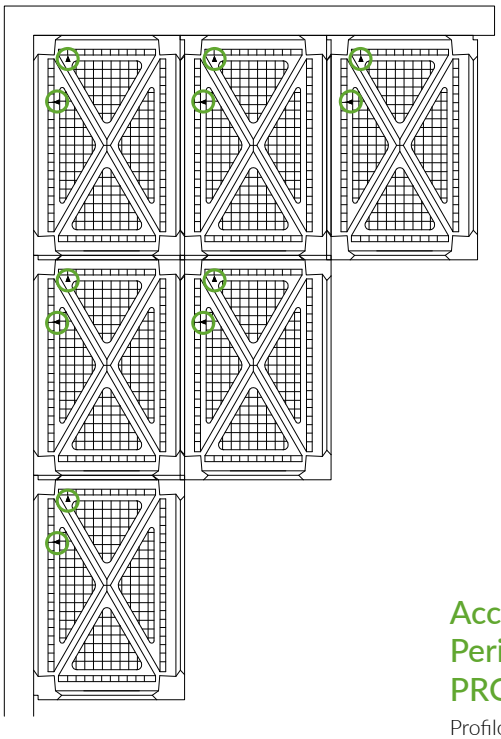

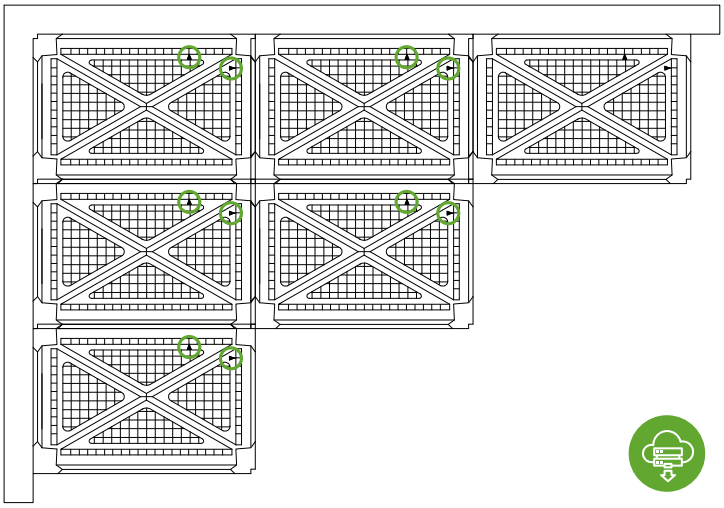

Accesorio Perimetrale PRO40

Profilo 200 X 48

Scarica il catalogo, la scheda tecnica e la certificazione.

GRANCHIO H45

ARTICOLO
GRA45B

L'elemento Granchio viene utilizzato nella realizzazione di vespai areati per edifici residenziali e industriali di nuova costruzione e ristrutturazione. Nelle opere di urbanizzazione: piazze, marciapiedi, impianti sportivi; nella realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini areate e per il passaggio di installazioni; in ambienti destinati al controllo dell'umidità e della temperatura: camere di essiccazione, celle frigorifere, serre, magazzini e scantinati; per la realizzazione di condotte sotterranee.

MISURE ELEMENTO: GRANCHIO H45

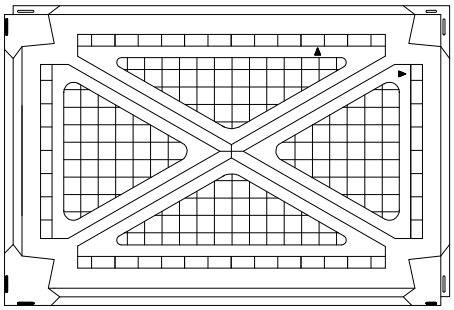

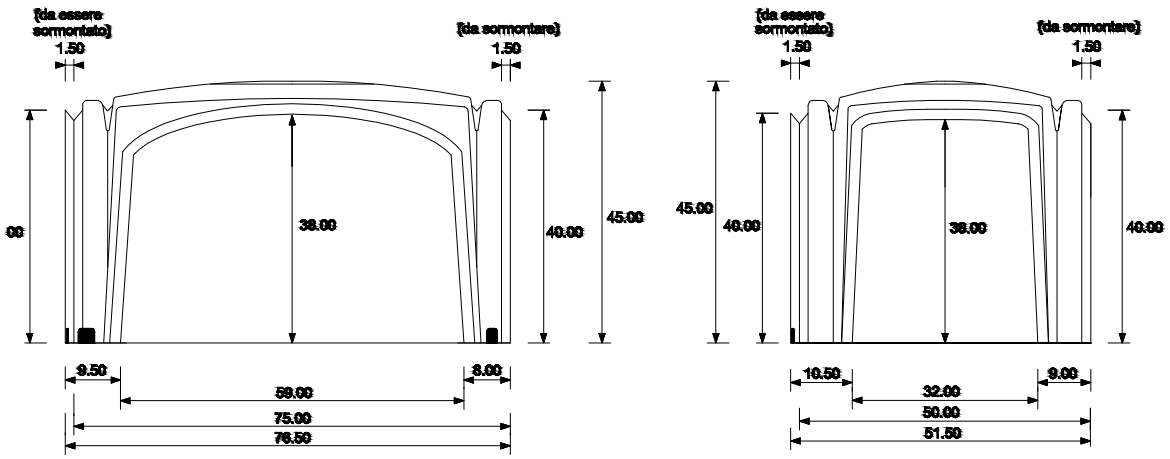

SCHEDA TECNICA
GRANCHIO H45

MATERIALE DI COMPOSIZIONE
L'elemento GRANCHIO è composto da polipropilene 100% riciclato.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
Il consumo di calcestruzzo dichiarato a rasatura è di 0,062 m^3/m^2

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m^2 GRANCHIO 45

spessore sottofondo in cm. calcestruzzo R.c.K. 150	spessore soletta in cm R.c.K. ≥ 250 rete elettrosaldata	Portata del terreno espressa in Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10							

DATI TECNICI E DI IMBALLAGGIO

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso Imballaggio
0,375	2,12	100	212,00

m^2/pallet	Dimensioni pallet
37,5	105 x 77 x 235 cm

* a richiesta, possibilità di imballi speciali.

SCHEMA DI POSA

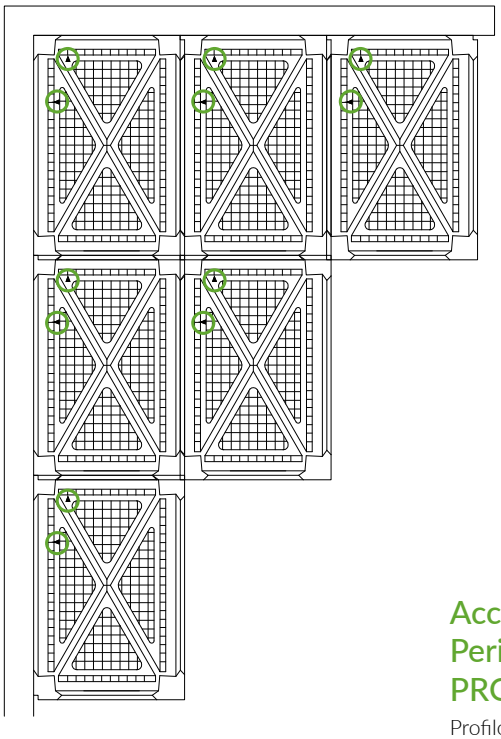

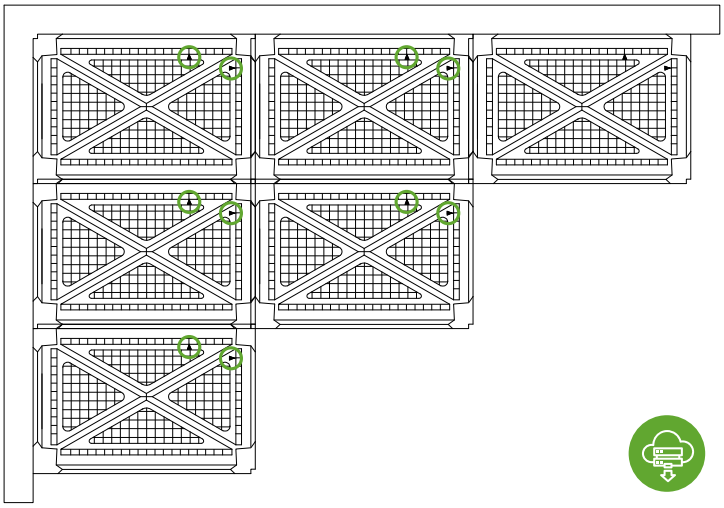

Accesorio Perimetrale PRO45

Profilo 200 X 53

Scarica il catalogo, la scheda tecnica e la certificazione.

SCHEDA TECNICA

GRANCHIO H50

ARTICOLO
GRA50B

L'elemento Granchio viene utilizzato nella realizzazione di vespai areati per edifici residenziali e industriali di nuova costruzione e ristrutturazione. Nelle opere di urbanizzazione: piazze, marciapiedi, impianti sportivi; nella realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini areate e per il passaggio di installazioni; in ambienti destinati al controllo dell'umidità e della temperatura: camere di essiccazione, celle frigorifere, serre, magazzini e scantinati; per la realizzazione di condotte sotterranee.

MISURE ELEMENTO: GRANCHIO H50

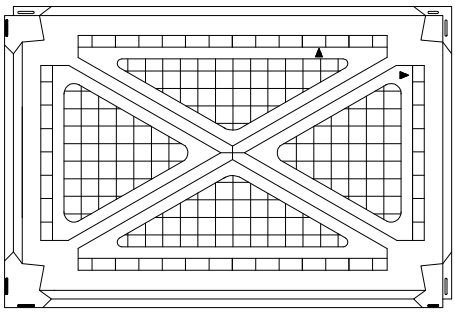

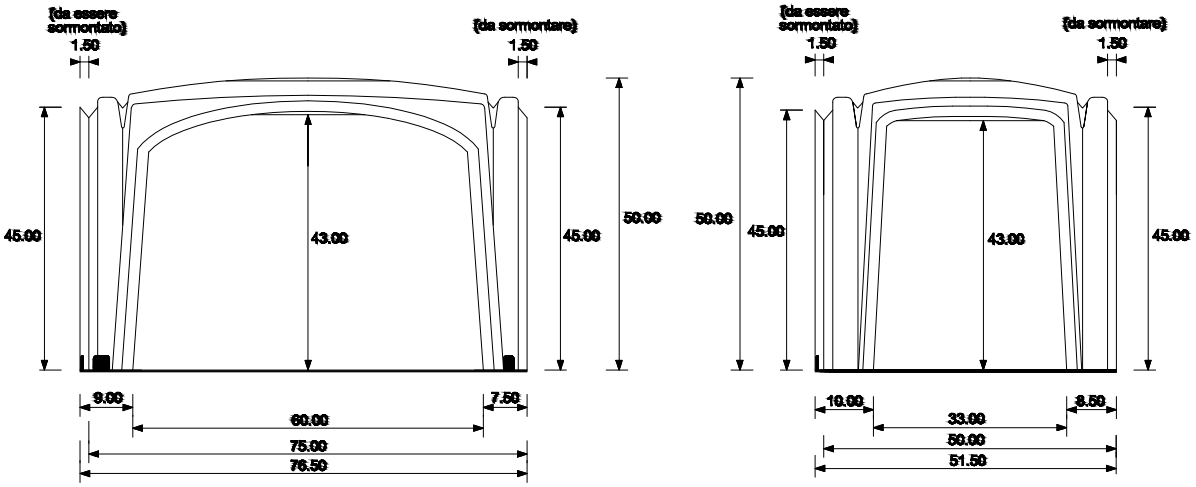

SCHEDA TECNICA
GRANCHIO H50

MATERIALE DI COMPOSIZIONE
L'elemento GRANCHIO è composto da polipropilene 100% riciclato.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
Il consumo di calcestruzzo dichiarato a rasatura è di 0,065 m^3/m^2

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m^2 GRANCHIO 50

spessore sottofondo in cm. calcestruzzo R.c.K. 150	spessore soletta in cm R.c.K. ≥ 250 rete elettrosaldata	Portata del terreno espressa in Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10							

DATI TECNICI E DI IMBALLAGGIO

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso Imballaggio
0,375	2,21	90	198,90

m^2/pallet	Dimensioni pallet
33,75	105 x 77 x 220 cm

* a richiesta, possibilità di imballi speciali.

SCHEMA DI POSA

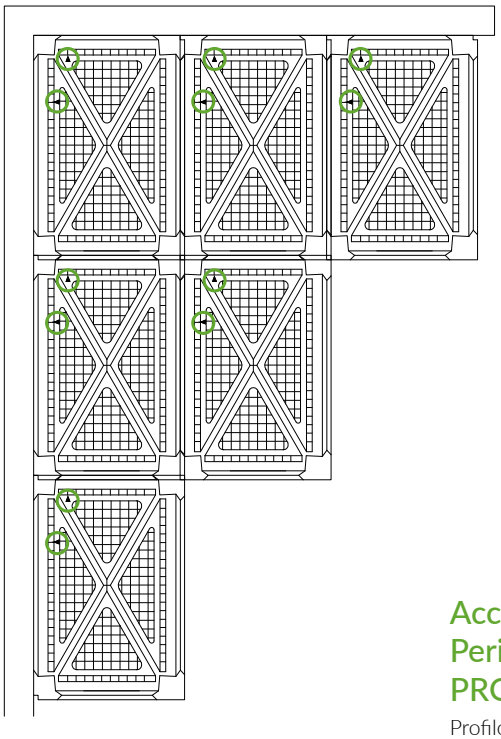

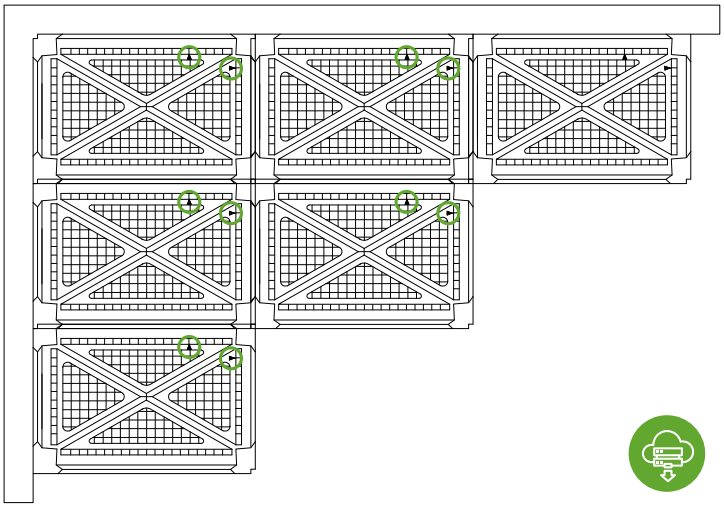

Accesorio Perimetrale PRO50

Profilo 200 X 58

Scarica il catalogo, la scheda tecnica e la certificazione.

GRANCHIO H55

ARTICOLO
GRA55B

L'elemento Granchio viene utilizzato nella realizzazione di vespai areati per edifici residenziali e industriali di nuova costruzione e ristrutturazione. Nelle opere di urbanizzazione: piazze, marciapiedi, impianti sportivi; nella realizzazione di vuoti sanitari o di intercapedini areate e per il passaggio di installazioni; in ambienti destinati al controllo dell'umidità e della temperatura: camere di essiccazione, celle frigorifere, serre, magazzini e scantinati; per la realizzazione di condotte sotterranee.

MISURE ELEMENTO: GRANCHIO H55

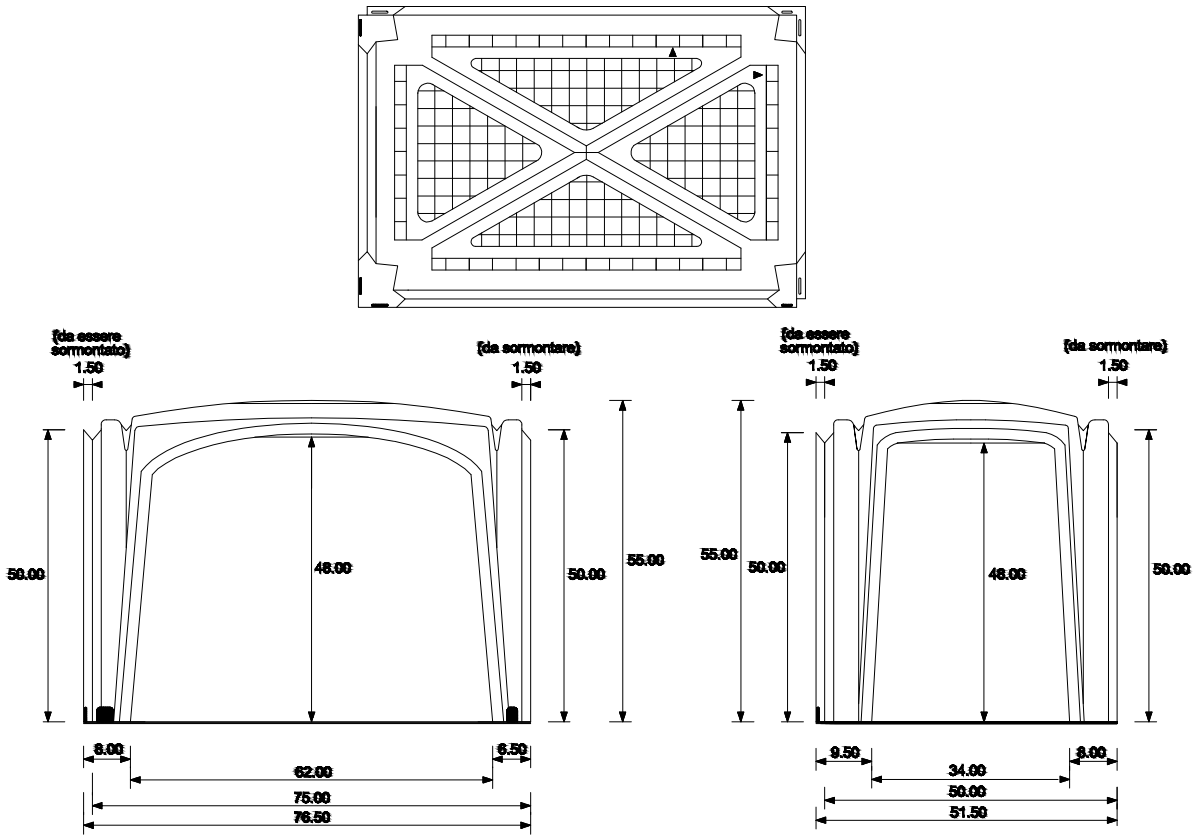

SCHEDA TECNICA
GRANCHIO H55

MATERIALE DI COMPOSIZIONE
L'elemento GRANCHIO è composto da polipropilene 100% riciclato.

CONSUMO DI CALCESTRUZZO
Il consumo di calcestruzzo dichiarato a rasatura è di 0,070 m^3/m^2

SCHEMA SOVRACCARICO UTILE SULLA SOLETTA IN Kg./m^2 GRANCHIO 55

spessore sottofondo in cm. calcestruzzo R.c.K. 150	spessore soletta in cm R.c.K. ≥ 250 rete elettrosaldata	Portata del terreno espressa in Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
SOTTOFONDO CON CALCESTRUZZO R.c.K. ≥ 200 - RETE Ø6 10x10							

DATI TECNICI E DI IMBALLAGGIO

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso Imballaggio
0,375	2,30	90	207,00

m^2/pallet	Dimensioni pallet
33,75	105 x 77 x 230 cm

* a richiesta, possibilità di imballi speciali.

SCHEMA DI POSA

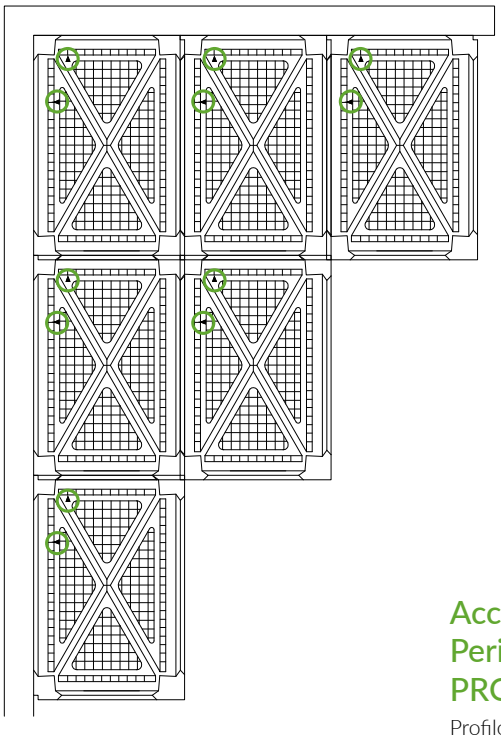

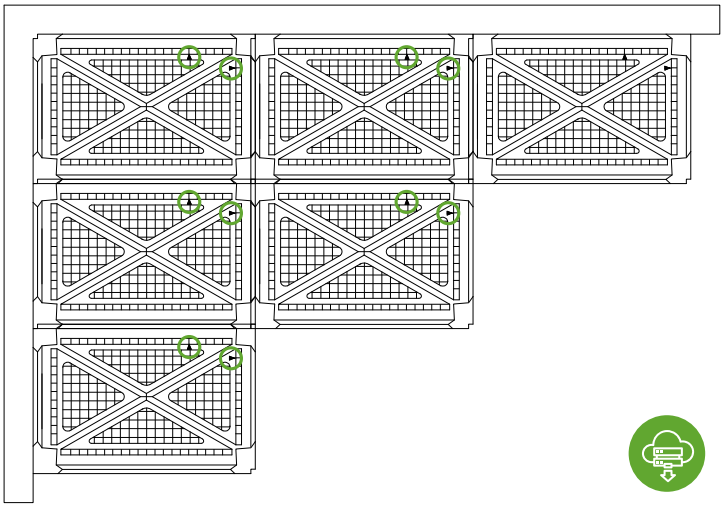

Accesorio Perimetrale PRO55

Profilo 200 X 63

Scarica il catalogo, la scheda tecnica e la certificazione.