



# DAMPARQUET

il tuo sottoparquet

- ECCELLENTE CAPACITÀ ISOLANTE
- ECO-COMPATIBILE
- FACILE DA POSARE

sistema  
**DAMPER**  
ISOLAMENTO  
ACUSTICO



**gomma riciclata**

# DAMPARQUET



## DAMPARQUET

### Descrizione

DAMPARQUET è un materassino altamente performante, ideale per il risanamento acustico di solai esistenti. DAMPARQUET è realizzato con granuli di gomma derivante dai pneumatici macinati e legati tra loro con un polimero ad alto modulo elastico. Il prodotto è stato ideato per risolvere le esigenze di ristrutturazione e risanamento acustico di pavimentazioni esistenti, ove prevista una finitura in legno o similari.

### Impiego

DAMPARQUET viene impiegato, applicato a secco sotto pavimentazioni in legno, al fine di ridurre la trasmissione dei rumori impattivi e di calpestio e aderisce perfettamente alla pavimentazione.

### Posa in opera

- Pulire la superficie da isolare, rimuovendo eventuali asperità presenti.
- Stendere il materassino DAMPARQUET con soluzione di continuità, a secco sulla pavimentazione esistente.
- Procedere quindi alla posa della pavimentazione.




### Parquet flottante

Una delle modalità più utilizzate per la posa del parquet è il metodo flottante cioè il posizionamento di parquet ad incastro, senza l'utilizzo di colla, viti e materiale per l'assemblaggio.

### Rumore riflesso

Il materassino sottoparquet Damparquet è adatto sia a nuove costruzioni che a ristrutturazioni, in situazioni sia dove è necessario intervenire per aumentare il livello di protezione acustica per rumore di calpestio, che per rumore di tipo riflesso. Il rumore riflesso racchiude una particolare famiglia di suoni quali ad esempio passi, cadute di oggetti e rimbombi, che si generano all'interno di un ambiente e che, proprio con l'amplificazione, vanno a disturbare chi l'ambiente lo abita. Questo rumore si verifica soprattutto quando siamo in presenza di parquet flottante e quando non sono stati posizionati dei tappetini acustici idonei.

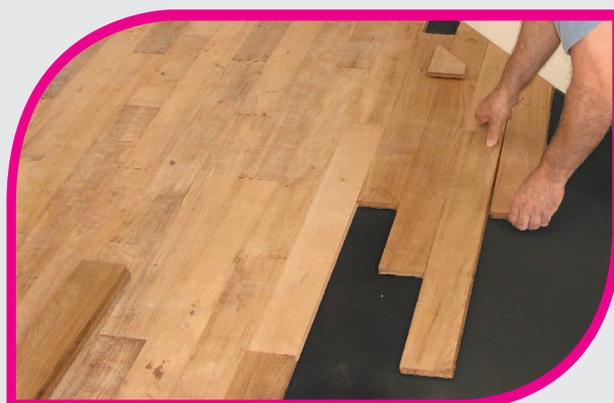

### Rumori di calpestio

Una delle migliorie principali del Damparquet è la riduzione dei rumori di calpestio, ovvero rumori trasmessi di tipo impattivo, che vengono prodotti all'interno di un dato ambiente.

Per ovviare a questi problemi è sufficiente inserire il materassino sotto al pavimento, in modo che il parquet possa galleggiare proprio sopra ad esso.

In questo modo si avrà un miglioramento del comfort interno al locale in questione.



**New**  
3  
mm

## DAMPARQUET 3

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Spessore nominale                 | [mm] 3  |
| Lunghezza                         | [cm] 800                                      |
| Larghezza                         | [cm] 125                                      |
| Superficie                        | [m <sup>2</sup> ] 10                          |
| Miglioramento rumore da calpestio | [dB] 15                                       |
| Densità nominale                  | [Kg/m <sup>3</sup> ] 720                      |
| Peso                              | [Kg/m <sup>2</sup> ] 2,16                     |
| Peso                              | [Kg/rotolo] 21,6                              |
| Rigidità dinamica                 | MN/m <sup>3</sup><br>UNI EN ISO 29052-00 < 30 |
| Comprimibilità                    | UNI EN 12431-00 < 3%                          |
| Reazione al fuoco                 | DIN 4102 B2                                   |
| Resistenza alle temperature       | da - 20 a + 100 °C                            |

### Imballaggio

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Dimensioni rotolo:   | 125 cm x 800 cm = 10 m <sup>2</sup> |
| Rotoli per paletta:  | 36                                  |
| Peso per paletta:  | 778 kg                              |
| Dimensioni paletta:  | 120cm x120 cm x140 cm               |
| Ogni rotolo è confezionato singolarmente con PE estensibile bianco.  |                                     |
| Ogni paletta è confezionata singolarmente con PE estensibile bianco. |                                     |

### Conservazione

Conservare al riparo da irraggiamento solare diretto.

### Precauzioni e Sicurezza

Il prodotto non è una sostanza o un preparato pericoloso, pertanto non è soggetto agli obblighi fissati dalla direttiva 67/648/CEE. Il composto non contiene sostanze dannose come formaldeide, fluoro carburi, mercurio o similari e allo stato normale non emette fumi tossici.



Parquet \_\_\_\_\_

DAMPARQUET \_\_\_\_\_

massetto/pavimentazione \_\_\_\_\_



Mansarda con parquet isolato con DAMPARQUET per ridurre rumori al piano sottostante

**materassino in gomma per isolamento rumori da calpestio**



24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace  
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

[www.projectforbuilding.com](http://www.projectforbuilding.com) - [info@projectforbuilding.com](mailto:info@projectforbuilding.com)

